



ZUBEHÖRKATALOG

Hauptsitz und Produktion	WIWA Subsidiary USA	WIWA Tochtergesellschaft China
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG Gewerbestraße 1–3 35633 Lahnau Tel. 064 41/60 9-0 Fax 064 41/60 9-50 info@wiwa.de www.wiwa.de www.wiwa.com	WIWA LLC - USA, Canada, Latin America 107 N. Main St. P.O. Box 398, Alger, OH 45812 Phone: +1-419-757-0141 Fax: +1-419-549-5173 Toll Free: +1-855-757-0141 www.wiwausa.com	WIWA (Taicang) Co., Ltd. Building A of Huaxin Industrial Park No.11 East Qingdao Road, Taicang City Jiangsu Province 215400, P.R.China Tel: +86-512-53548857 Fax: +86-512-53548859 info@wiwa-china.com www.wiwa-china.com

Spritztechnik • Materialförderung • Extrusion • Injektion

www.wiwa.de

1 WIWA Rammpressen und Einsäulenlifte

- 1.1 WIWA Ein- und Zweisäulenrammpressen
WIWA Halter für Rammpressen
- 1.2 WIWA Hubwagen
WIWA Ein- und Zweisäulenlifte
WIWA Hubfahrgestelle
- 1.3 WIWA Folgedeckel und Folgeplatten
WIWA Standard-Folgedeckel für 20 – 80 Liter Behälter
WIWA Folgedeckel für 216 Liter Fass
Restmengenoptimierte WIWA Folgedeckel für 20 – 60 Liter
- 1.4 WIWA Folgeplatte für Kleingebinde von 20 – 60 Liter
WIWA Folgeplatte für 216 Liter Gebinde
Restmengenoptimierte WIWA Folgeplatten für Kleingebinde

2 WIWA Pistolen und Zubehör

- 2.1 WIWA Pistolen Typ 250
WIWA Pistolen Typ 500
- 2.2 WIWA Pistolen für PFP-Material
WIWA Pistolen Typ 500F
WIWA Air Combi Handspritzpistole
- 2.3 WIWA Langrohrpistolen
WIWA Extrusionspistole
- 2.4 WIWA Airless Automatikpistolen
- 2.5 WIWA Air Combi Automatikpistolen
WIWA Automatikventile
- 2.7 WIWA Düsenfilter
WIWA Einsteckfilter für Airless-Spritzpistolen WIWA 250 und 500
WIWA Einschraubfilter für Air Combi Spritzpistolen
WIWA Düsenreinigungsnadeln
- 2.8 WIWA Düsenschutz
WIWA Pistolenverlängerung
WIWA Schwenkkopf
- 2.9 WIWA verstellbare Düsen
WIWA Wendeschalter, Easy Clean
WIWA Wendeschalter für Wendedüse
WIWA Düsen-Schutzkappe
- 2.10 WIWA Anbausatz für Kugelwendedüsen Air Combi
WIWA Extrusion-Düsen
- 2.11 WIWA Airless-Düsen
- 2.15 WIWA Air Combi Kugelwendedüsen
- 2.16 WIWA Air Combi Düsen
- 2.17 WIWA Airless Wendedüsen
- 2.21 WIWA Spritzzubehörsätze für Airless-Geräte
mit Pistole 250 D / 500 D / 500 F

3 WIWA Zubehör

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 3.1 | Pneumatische WIWA Handrührwerke
Pneumatische WIWA Rührwerke
Pneumatische WIWA Getrieberührwerke | 3.13 | WIWA Drehgelenke
WIWA L-Drehgelenke
WIWA Z-Drehgelenke
WIWA Kugelhähne |
| 3.2 | Elektrische WIWA Rührgeräte (400 V)
WIWA Rührwerk Anbausätze | 3.14 | WIWA Materialdruckregler
WIWA Rücklaufregler
WIWA Federn Materialdruckregler
für versch. Drücke
WIWA Berstscheiben |
| 3.3 | WIWA Materialschläuche mit PA-Seele
Materialschlauch NW 4 / ID 1/4"
Materialschlauch NW 6 / ID 1/4"
Materialschlauch NW 10 / ID 3/8" | 3.15 | WIWA Verteiler
WIWA Wandhalter |
| 3.4 | Materialschlauch NW 13 / ID 1/2"
Materialschlauch NW 19 / ID 3/4" | 3.16 | WIWA Statikmischer aus Kunststoff
WIWA Zubehör für Statikmischer aus Kunststoff
WIWA Statikmischer
WIWA Mischelemente |
| 3.5 | WIWA Materialschläuche mit FEP-Seele
Materialschlauch NW 6 / ID 1/4"
Materialschlauch NW 10 / ID 3/8"
WIWA Schlauchpakete für Air Combi | 3.17 | WIWA Wartungseinheiten
WIWA Druckluftregler |
| 3.6 | WIWA Doppelnippel (Schlauchverbinder)
WIWA Doppelnippel (Anschluss Ansaugleitung) | 3.18 | WIWA Manometer
WIWA Manometer komplett, Ø 63mm
WIWA Kontaktmanometer 2K |
| 3.7 | WIWA Anschlussnippel | | |
| 3.8 | WIWA Ansaugleitungen
für PROFIT und PHOENIX
für PROFESSIONAL
für HERKULES | | |
| 3.9 | WIWA Trichter
WIWA Spundverschraubungen für 2" Spund-Öffnung | | |
| 3.10 | WIWA Hochdruckfilter Typ 01 für PROFIT
WIWA Hochdruckfilter Typ 05 für PHOENIX
WIWA Hochdruckfilter Typ 11 für PHOENIX/PROFESSIONAL
WIWA Hochdruckfilter Typ 13 für PROFESSIONAL/HERKULES | | |
| 3.11 | WIWA Hochdruckfilter Typ 13 für PROFESSIONAL/HERKULES
mit 3 Materialabgängen
WIWA Filtereinsätze für Hochdruckfilter Typ 01 und Typ 05
WIWA Filtereinsätze für Hochdruckfilter Typ 11 und Typ 13
WIWA Kugelhähne für Hochdruckfilter | | |
| 3.12 | WIWA Ansaugsiebe
WIWA Materialsiebe | | |

4 WIWA Heizsysteme und Zubehör

- 4.1 WIWA Materialdurchflusserhitzer
- 4.2 WIWA Wandhalter
- 4.3 WIWA Anbausätze Heißspritzeanlage für WIWA Airless Farbspritzgeräte
WIWA Fassbodenheizer
- 4.4 WIWA Fassheizband
WIWA Materialerwärmer

5 Förderpumpen

- 5.1 WIWA Niederdruckpumpen mit federvorgespannter Packung
Ausführung: V-Manschetten
Serien 150, 375, 600
- 5.2 WIWA Niederdruckpumpen mit nachstellbarer Packung
Ausführung: V-Manschetten
Serien 150, 375, 600
- 5.3 WIWA Niederdruckpumpen mit federvorgespannten Nutringen
Serien 150, 375, 600
- 5.5 WIWA Niederdruckpumpen
Serie Rapid 200.01, 100.02
- 5.6 WIWA Ölförderpumpen
Serien 40, 82
- 5.7 WIWA Förderpumpen für Wasser
Serien 75, 150
- 5.8 WIWA DA-Förderpumpen
- 5.9 WIWA Dickschicht-/Mörtelpumpen
410.09, 600.12

6 Notizen

WIWA Ein- und Zweisäulenrammpressen

Geignet für exaktes und sauberes Fördern aus Originalgebinden und schnellen Gebindewechsel.



Ein säulenrammpresse mit Regeleinheit



Zwei säulenrammpresse (ZSR 250)

Best.-Nr.	Beschreibung	Behälter/ Fassgröße	Druck-/ Hebekraft	Hubweg
0640604	Einsäulenrammpresse ESR0375/60 mit Regeleinheit	bis 60 l Behälter	3750 N	670 mm
0640009	Einsäulenrammpresse ESR0375/216 mit Regeleinheit	bis 216 l Fass	3750 N	990 mm
0640830	Zweisäulenrammpresse ZSR030 mit Regeleinheit	bis 60 l Behälter	3000 N	650 mm
0647148	Zweisäulenrammpresse ZSR075 mit Regeleinheit	bis 60 l Behälter	7500 N	640 mm
0634941	Zweisäulenrammpresse ZSR075 mit Regeleinheit	bis 216 l Fass	7500 N	990 mm
0639338	Zweisäulenrammpresse ZSR075 mit automatischer Stop-Funktion mit Zwei-Hand-Bedienung	bis 216 l Fass	7500 N	990 mm
0642750	Zweisäulenrammpresse ZSR250 mit Regeleinheit	bis 216 l Fass	25000 N	990 mm
0644724	Zweisäulenrammpresse ZSR250 mit Frontplatte und Automatisierung	bis 216 l Fass	25000 N	990 mm

WIWA Halter für Rammpressen

Bestandteil der Ein- und Zweisäulenrammpressen



Halter für Rammpresse

Best.-Nr.	Beschreibung
0640978	Halter komplett für Rammpresse ZSR075 + ZSR250 für Fassausführung 216 l LM85 und LM105 und LM140
0640964	Halter komplett für Rammpresse ZSR075 + ZSR250 für Fassausführung 216 l LM200 und LM230
0640980	Halter komplett für Rammpresse ZSR075 + ZSR250 für Fassausführung 216 l LM300 und LM333

WIWA Hubwagen



Hubwagen Rammpressen mit Regeleinheit
und automatischer Abschaltung

Best.-Nr.	Beschreibung	Behälter/ Fassgröße	Druck-/ Hebekraft	Hubweg
0640432	Hubwagen Rammpressen -Modell Lift- H030/L-	bis 60 l Behälter	3750 N	630 mm
0640882	Hubwagen Rammpressen Modell H030/R-	bis 60 l Behälter	3750 N	990 mm
0647510	Hubwagen Rammpressen Modell H0,75/R-	bis 60 l Behälter	7500 N	990 mm
0644756	Hubwagen Rammpressen Modell H250/R-	bis 60 l Behälter	25000 N	990 mm

WIWA Ein- und Zweisäulenlifte



Einsäulenlift ESR0375/216 mit Regeleinheit

Best.-Nr.	Beschreibung	Behälter/ Fassgröße	Hebekraft	Hubweg
0649601	Einsäulenlift	für 60 l	980 N	630 mm
0648702	Einsäulenlift	für 200 l	980 N	930 mm
0640604	Einsäulenlift ESR0375/60 mit Regeleinheit	bis 60 l Behälter	3750 N	670 mm
0640009	Einsäulenlift ESR0375/216 mit Regeleinheit	bis 216 l Fass	3750 N	990 mm
0634947	Zweisäulenlift ZSR075 mit Stangenbefestigung für Pumpen ohne Regeleinheit	bis 216 l Fass	7500 N	990 mm

WIWA Hubfahrgestelle



Best.-Nr.	Beschreibung	Behälter/ Fassgröße	Hebekraft	Hubweg
0648389	Hubfahrgestell	bis 60 l Behälter	620 N	410 mm

WIWA Folgedeckel und Folgeplatten

Für konstanten Produktfluss durch Vermeidung von Hohlraumbildungen.
Darüber hinaus zum Schutz des Gebindeinhalts vor Staub, Feuchtigkeit
und Aushärtung durch Luftkontakt.

Standard-Folgedeckel für 20 - 80 Liter Behälter



Standard-Folgedeckel für 30 Liter Gebinde

Best.-Nr.	Beschreibung	Gebinde-Innendurchmesser
0642176	Folgedeckel komplett	270 – 305 mm
0646422	Folgedeckel komplett	300 – 330 mm
0646434	Folgedeckel komplett	330 – 360 mm
0646143	Folgedeckel komplett	360 – 385 mm

Folgedeckel für 216 Liter Fass



Folgedeckel für 216 Liter Gebinde
Standardausführung

Best.-Nr.	Beschreibung	Gebinde-Innendurchmesser
0607819	Folgedeckel komplett	570 – 580 mm

Restmengenoptimierte Folgedeckel für 20 – 60 Liter Behälter



Folgedeckel komplett
für Herkules 275 und 360 (PFP)

Best.-Nr.	Beschreibung	Gebinde-Innendurchmesser
0647523	Folgedeckel komplett für Ex 134/120	207 – 232 mm
0647497	Folgedeckel komplett für Ex 269/120	207 – 232 mm
0647007	Folgedeckel komplett für Ex 78 + 134/120	270 – 300 mm
0648790	Folgedeckel komplett für Herkules 275 und 360 (PFP)	269 – 285 mm



Folgedeckel haben eine Lippendichtung und sind für verschiedene Gebindedurchmesser bzw. für konische Gebinde geeignet.
Folgeplatten haben eine O-Ringabdichtung und sind speziell für einen Gebindedurchmesser ausgelegt.
Unterschiedliche Dichtungsmaterialien wie z.B. NBR, FKM, EPM, Silikon auf Anfrage.
Ex = Extrusionspumpen

Folgeplatte für Kleingebinde von 20 – 60 Liter



Standard-Folgeplatte
für Kleingebinde bis 355mm Ø

Best.-Nr.	Beschreibung	Gebinde-Innendurchmesser
0639937	Folgeplatte, komplett für Behälter	280 mm
0641706	Folgeplatte, komplett für Behälter	282 mm
0642469	Folgeplatte, komplett für Behälter	283 mm
0640624	Folgeplatte, komplett für Behälter	285 mm
0640573	Folgeplatte, komplett für Behälter	287 mm
0642905	Folgeplatte, komplett für Behälter	295 mm
0642908	Folgeplatte, komplett für Behälter	300 mm
0639894	Folgeplatte, komplett für Behälter	315 mm
0646900	Folgeplatte, komplett für Behälter	326 mm
0642020	Folgeplatte, komplett für Behälter	328 mm
0642694	Folgeplatte, komplett für Behälter	350 mm
0641616	Folgeplatte, komplett für Behälter	355 mm

Folgeplatten für 216 Liter Gebinde



Standard-Folgeplatte für 216 Liter Fass
Best.-Nr. 0644762

Best.-Nr.	Beschreibung
0644762	Folgeplatte mit 2 Stück Rundschnurabdichtung, Durchmesser 42 mm
0652157	Folgeplatte mit 2 Stück Rundschnurabdichtung, Durchmesser 15 mm
0649078	Folgeplatte kpl. mit Dichtung, Doppeldichtlippe, Metallstützring und Klemmring
0646505	Folgeplatte elektrisch beheizt, technische Daten: 1500 W bei 230 V

Restmengenoptimierte Folgeplatten für Kleingebinde

Best.-Nr.	Beschreibung	Gebinde-Innendurchmesser
0644154	Folgeplatte kompl. für Ex 78 + 134/120	280 mm
0643916	Folgeplatte kompl. für Ex 78 + 134/120	284 mm
0643896	Folgeplatte kompl. für Ex 78 + 134/120	285,7 mm
0644101	Folgeplatte kompl. -R- für Ex 78 + 134/120	285 mm
0647530	Folgeplatte kompl. -R- , für Ex 269/120	328 mm

WIWA Pistolen Typ 250

- geeignet für alle spritzbaren Medien
- für feine Lackierarbeiten und große Flächen
- leichtgängiger Zweifingerabzug



WIWA 250 D Spritzpistole

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	max. Druck
0011258	WIWA 250	Zweifingerabzug ohne Drehgelenk 1/4" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 11/16 UNS	300 bar
0646997	WIWA 250 D	Zweifingerabzug mit Drehgelenk 1/4" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 7/8"	300 bar
0015032	WIWA 250 D	Zweifingerabzug mit Drehgelenk 3/8" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 11/16 UNS	300 bar
0632559	WIWA 250 D FI	Zweifingerabzug mit Drehgelenk mit Düsenanschlussgewinde 11/16 UNS mit M 200 Filter im Griff	300 bar

WIWA Pistolen Typ 500

- leichtgängiger Vierfingerabzug
- für Arbeiten mit Schutzhandschuhen
- einsetzbar mit allen bekannten Airless Systemen
- für Großflächenbeschichtung



WIWA 500 D Hochleistungspistole

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	max. Druck
0011479	WIWA 500	Vierfingerabzug ohne Drehgelenk 1/4" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 11/16 UNS	500 bar
0015091	WIWA 500 FI	Vierfingerabzug ohne Drehgelenk 1/4" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 11/16 UNS mit M 200 Filter im Griff	500 bar
0015016	WIWA 500 D	Vierfingerabzug mit Drehgelenk 1/4" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 11/16 UNS	500 bar
0643409	WIWA 500 D	Vierfingerabzug mit Drehgelenk 1/4" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 7/8"	500 bar
0015040	WIWA 500 D	Vierfingerabzug mit Drehgelenk 3/8" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 11/16 UNS	500 bar
0015105	WIWA 500 D-FI	Vierfingerabzug mit Drehgelenk 1/4" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 11/16 UNS mit Filter M 200 im Griff	500 bar
0646452	WIWA 500 D-FI	Vierfingerabzug mit Drehgelenk 1/4" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 7/8" mit Filter M 200 im Griff	500 bar

WIWA Pistolen für PFP-Material

- Extra große Materialdurchgänge • ideal für hochviskose Materialien
- mit Drehgelenk

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	max. Druck
0647352	WIWA 500 FD	Vierfingerabzug m. Frontanschluss m. Drehgelenk 1/2" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 7/8"	500 bar
0644977	WIWA 500 FD	Vierfingerabzug m. Frontanschluss m. Drehgelenk 1/2" NPSM, Düsenanschlussgewinde 1 1/16" UNS	500 bar

WIWA Pistolen Typ 500 F

- ideal für Heißspritzverfahren • für Wasserlacke geeignet
- Materialführung rostfrei



WIWA 500 F und Rückverteiler für Heißspritzsysteme

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	max. Druck
0012092	WIWA 500 F	Vierfingerabzug mit Frontanschluss 1/4" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 1 1/16" UNS	500 bar
0643411	WIWA 500 F	Vierfingerabzug mit Frontanschluss 1/4" NPSM mit Düsenanschlussgewinde 7/8"	500 bar

WIWA Air Combi Handspritzpistole

- luftunterstütztes Lackieren • geringer Materialverbrauch • auch als Airless Pistole einsetzbar • geeignet für Wasserlacke und lösemittelhaltige Faben



WIWA Air Combi Handspritzpistole

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	max. Druck
0653095	WIWA OPTIMA 2100	Zweifingerabzug mit Frontanschluss 1/4" mit Drehgelenk	250 bar

WIWA Langrohrpistolen

Best.-Nr.	Beschreibung	max. Druck
0415456	WIWA Langrohrpistole 1,2 m, 1/4" NPSM	200 bar
0415464	WIWA Langrohrpistole 1,8 m, 1/4" NPSM	200 bar
0415472	WIWA Langrohrpistole 2,4 m, 1/4" NPSM	200 bar

WIWA Extrusionspistole

Für hochviskose Materialien



Best.-Nr.	Beschreibung	max. Druck
0631299	WIWA Extrusionspistole ohne Drehgelenk, 3/8" NPTF mit Düsenanschlussgewinde 11/16" UNS	500 bar

WIWA Airless Automatikpistolen

- für voll- und halbautomatische Lackieranlagen
- schnellschließende automatische Spritzpistole
- für pneumatische Schließeinrichtung • Düsenanschlussgewinde 11/16" UNS
- geeignet für Wasserlacke und lösemittelhaltige Faben




WIWA 300 Automatikpistole




WIWA Airless 225/400 Automatikpistole

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	max. Druck
0630876	WIWA Automatikpistole 250	mit Anschlussgewinde 1/4" Ventilnadel 4 mm	250 bar
0630479	WIWA Automatikpistole 300	mit Anschlussgewinde 1/4" Ventilnadel 3 mm	300 bar
0646339	WIWA Automatikpistole 225	mit Anschlussgewinde 1/4" Ventilnadel 4 mm	225 bar
0642193	WIWA Automatikpistole 400	mit Anschlussgewinde 1/4" Ventilnadel 3 mm	400 bar
0643134	WIWA Automatikpistole 400	mit Anschlussgewinde M16x1,5 Ventilnadel 3 mm	400 bar
0646154	WIWA Automatikpistole 400	mit Anschlussgewinde 3/8" Ventilnadel 3 mm	400 bar

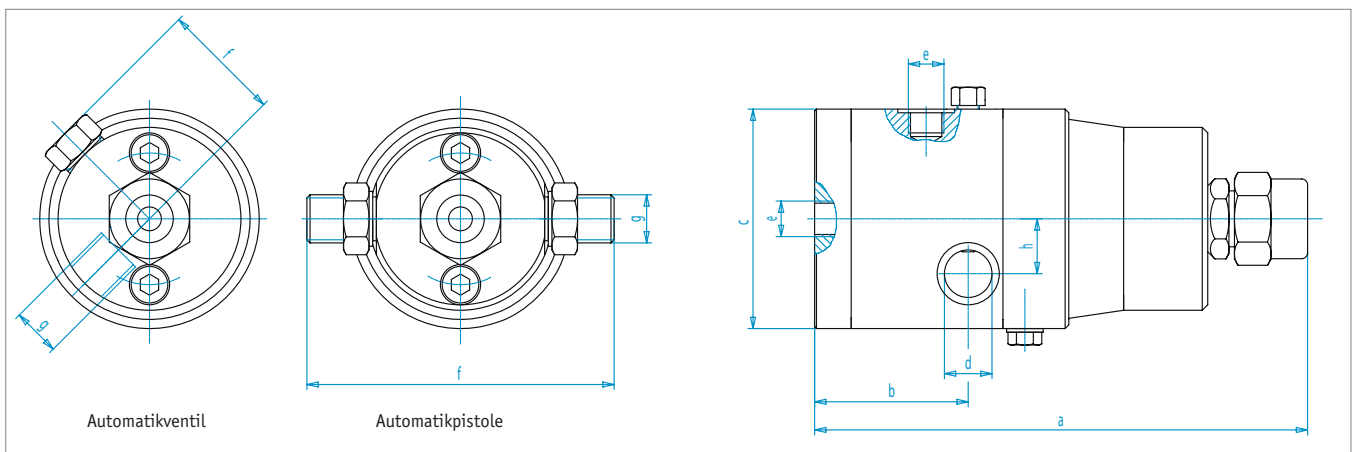

Modell	Best.-Nr.	a	b	c	d	e	f	g	h
						1/8		1/4	
						1/8		1/4	
						1/8		1/4	

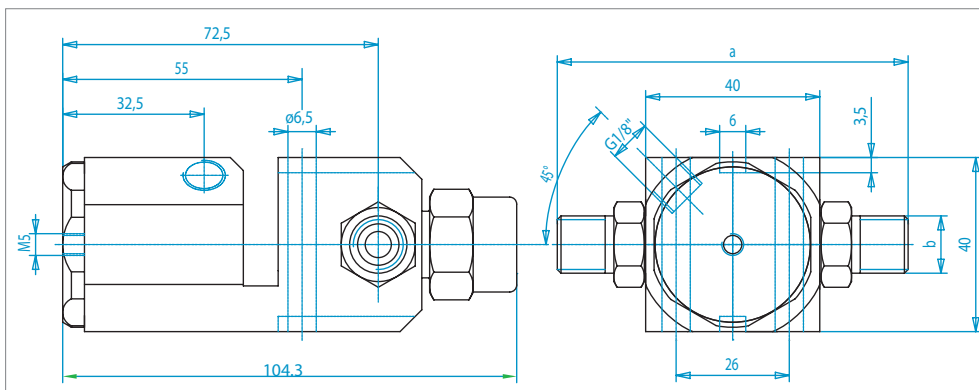

Best.-Nr.	a	b
0646339	80,6	1/4" NPS
0642193	80,6	1/4" NPS
0643134	74,6	M16 x 1,5
0646154	84,6	3/8" NPS

WIWA Air Combi Automatikpistole



WIWA Air Combi Automatikpistole


Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	max. Druck
auf Anfrage	WIWA Air Combi Automatikpistole	mit Düse	200 bar

WIWA Automatikventile




WIWA Air Combi Automatikpistole

Best.-Nr.	Beschreibung	max. Druck
0632419	WIWA Automatikventil, NPSM 1/4", Ventilnadel 4 mm	250 bar
0632232	WIWA Automatikventil, G 3/8", Ventilnadel 6 mm	400 bar
0639840	WIWA Automatikventil, G 1/2", Ventilnadel 6 mm	400 bar
0646967	WIWA Automatikventil, G 1/2", Ventilnadel 10 mm	200 bar
0650580	WIWA Automatikventil, G 1/2", Ventilnadel 10 mm	400 bar

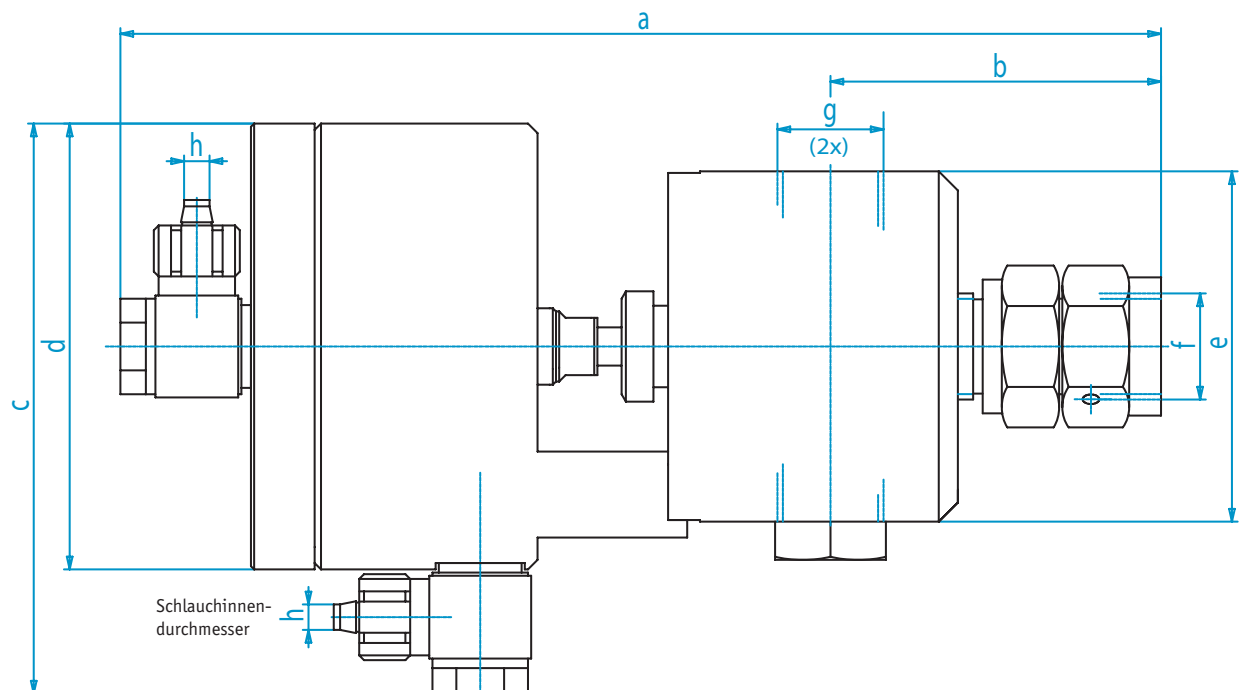

Automatikventil	a	b	c	d	e	f	g	h
0632232	163	52	89,5	70	55	3/8" NPS	G 3/8"	4
0639840	163,5	52	89,5	70	55	3/8" NPS	G 1/2"	4
0646967	174	62,5	89,5	70	60	G 1/2"	G 1/2"	4

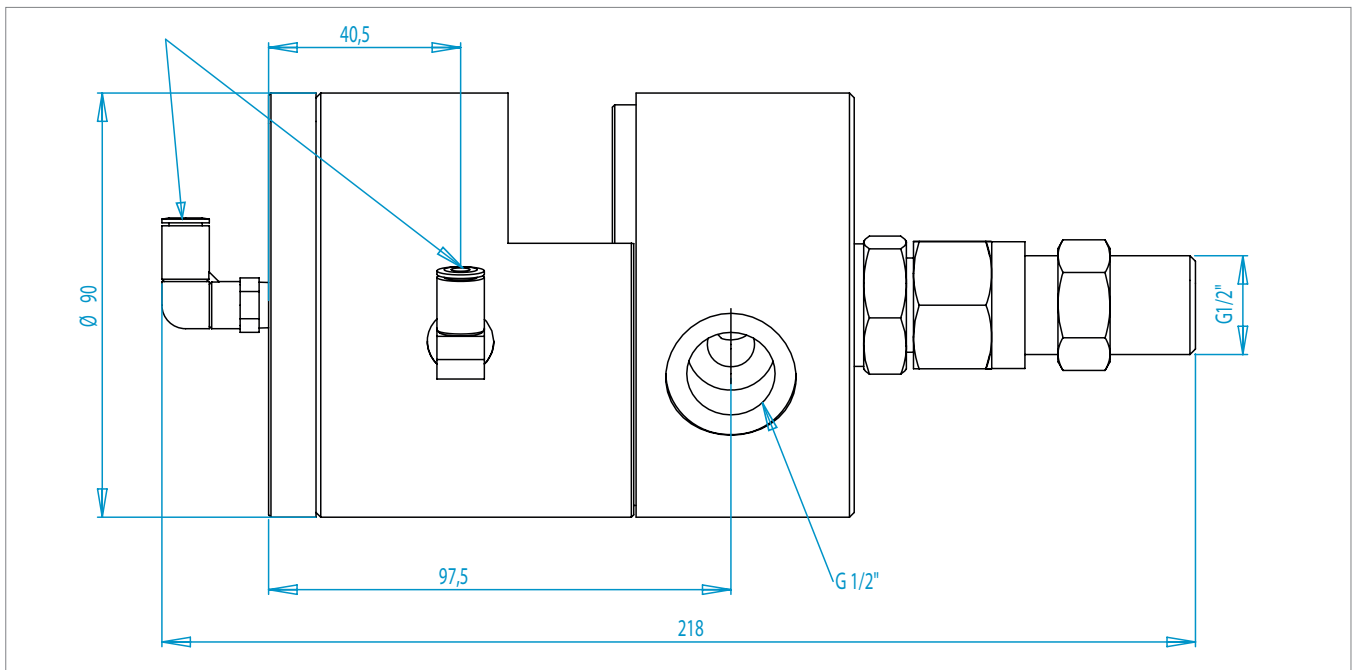

Automatikventil, Best.-Nr. 0650580

Düsenfilter



Düsenfilter (links) und Spaltfilter (rechts)

Best.-Nr.	Beschreibung
0638164	Düsenfilter M 60 komplett mit Gehäuse für Airless Pistolen $\frac{1}{16}$ " UNS
0638165	Düsenfilter M 100 komplett mit Gehäuse für Airless Pistolen $\frac{1}{16}$ " UNS
0414433	Spaltfilter M 100, rostfrei, für Düsenfilter M 100
0461520	Spaltfilter M 60, rostfrei, für Düsenfilter M 60

Einsteckfilter für Airless Spritzpistolen WIWA 250 und 500



Einsteckfilter für Airless Spritzpistolen
WIWA 250 und 500

Best.-Nr.	Beschreibung	Maschenweite	Farbe
0638201	Einsteckfilter	M 30	Grün
0414700	Einsteckfilter	M 50	Weiß
0467448	Einsteckfilter	M 100	Gelb
0638200	Einsteckfilter	M 150	Blau
0467456	Einsteckfilter	M 200	Rot


Einschraubfilter für Air Combi Spritzpistolen



Einschraubfilter für Air Combi Pistolen

Best.-Nr.	Beschreibung	Maschenweite	Farbe
0632866	Einschraubfilter	M 50	Weiß
0632867	Einschraubfilter	M 150	Gelb
0632868	Einschraubfilter	M 295	Rot

Düsenreinigungsnadeln

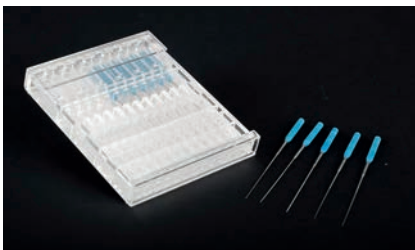

Düsenreinigungsnadeln

Best.-Nr.	Beschreibung
0627823	Universal-Düsenreinigungsnadel (1 Stück)
0638229	Universal-Düsenreinigungsnadel (12er Packung)

Düsenschutz



Düsenschutz

Best.-Nr.	Beschreibung
0638632	Düsenschutz mit Überwurfmutter für Airless Pistolen 1 $\frac{1}{16}$ " UNS V2A
0468630	Düsen-Schutzkappe für verstellbare Düsen
0484997	Düsen-Schutzkappe für Wendeschalterdüsen
0648808	Düsenschutz mit Überwurfmutter für Airless Pistolen 7/8"

WIWA Pistolenverlängerung



WIWA Pistolenverlängerung mit Schwenkkopf

Best.-Nr.	Beschreibung	Länge	max. Druck
0468797	WIWA Pistolenverlängerung, gerade	20 cm	400 bar
0631165	WIWA Pistolenverlängerung, gerade, mit 90° Winkeldüse	30 cm	350 bar
0468800	WIWA Pistolenverlängerung, gerade	40 cm	400 bar
0631325	WIWA Pistolenverlängerung, gerade	100 cm	400 bar
0492698	WIWA Pistolenverlängerung, gerade	200 cm	400 bar
0646791	WIWA Pistolenverlängerung mit Schwenkkopf	10 cm	350 bar
0646799	WIWA Pistolenverlängerung mit Schwenkkopf	20 cm	350 bar
0646800	WIWA Pistolenverlängerung mit Schwenkkopf	30 cm	350 bar
0646801	WIWA Pistolenverlängerung mit Schwenkkopf	40 cm	350 bar
0646802	WIWA Pistolenverlängerung mit Schwenkkopf	50 cm	350 bar

WIWA Schwenkkopf



WIWA Schwenkkopf

Best.-Nr.	Beschreibung	max. Druck
0465070	WIWA 180° Schwenkkopf für Spritzpistolen	280 bar

WIWA verstellbare Düsen



Verstellbare Düsen

Best.-Nr.	Kennzahl	Düsenöffnung	Spritzbreite	Anwendung
0419052	15	0,07 - 0,18 mm	50 - 400 mm	Lacke
0418005	20	0,18 - 0,48 mm	50 - 400 mm	Lacke, Füller
0419044	24	0,23 - 0,58 mm	50 - 500 mm	Lacke, Füller
0418013	28	0,28 - 0,66 mm	80 - 550 mm	Lacke, Dispersionen
0418021	41	0,43 - 0,88 mm	100 - 600 mm	Primer, Dispersionen
0418048	49	0,53 - 1,37 mm	100 - 400 mm	Großflächenanstriche

Wendeschalter, Easy Clean



Best.-Nr.	Beschreibung	max. Druck
0412244	WIWA Wendeschalter „Easy Clean“ ohne Düse	400 bar
0622397	WIWA Wendeschalter „Easy Clean“ mit Düse (60°-0,66 mm)	400 bar

Wendeschalter für Wendedüse (siehe S. 2.11)



Best.-Nr.	Beschreibung	max. Druck
0649204	WIWA Wendeschalter ohne Düse 11/16" UNS	345 bar
0649205	WIWA Wendeschalter ohne Düse 7/8"	345 bar
0649327	WIWA Wendeschalter ohne Düse 11/16" UNS	500 bar
0649328	WIWA Wendeschalter ohne Düse 7/8"	500 bar

Anbausatz für Kugelwendedüsen Air Combi

Best.-Nr.	Beschreibung
0642679	Anbausatz für Kugelwendedüsen an Air Combi Pistole WIWA Optima 2000 ohne Düse
s. Tabelle Seite 2.15	Kugelwendedüsen für Air Combi Pistole WIWA Optima 2000

Extrusion-Düsen

Best.-Nr.	Beschreibung
0631129	Extrusion-Düse Typ 1,0
0631130	Extrusion-Düse Typ 1,5
0631131	Extrusion-Düse Typ 2,0
0631132	Extrusion-Düse Typ 2,5
0631133	Extrusion-Düse Typ 3,0
0631134	Extrusion-Düse Typ 3,5
0631135	Extrusion-Düse Typ 4,0
0631136	Extrusion-Düse Typ 5,0
0631137	Extrusion-Düse Typ 6,0
0631138	Extrusion-Düse Typ 10,0

WIWA Airless Düsen

Einsatzgebiete	Bestell-Nr.		Düsenöffnungen*			
	Standarddüse	Easy Clean Düse für Wendeschalter	in mm	in Zoll (inch)	Spritzwinkel	Spritzbreite in mm**
Klarlack Trennmittel Öle	0416371	–	0,18	0,007	15°	75-100
	–	0417130	0,18	0,007	20°	100-125
	0416215	–	0,18	0,007	25°	125-150
	–	0416975	0,18	0,007	30°	150-200
	0416045	0416819	0,18	0,007	40°	200-225
Klarlack Trennmittel Öle Beizen	0416398	–	0,23	0,009	15°	75-100
	–	0417149	0,23	0,009	20°	100-125
	0416223	–	0,23	0,009	25°	125-150
	–	0416983	0,23	0,009	30°	150-200
	0416053	0416827	0,23	0,009	40°	200-225
	–	–	0,23	0,009	50°	225-250
Feine Lackqualität Transparentlacke Trennmittel Lösemittelhaltige Beizen	0418927	0418811	0,23	0,009	60°	250-300
	0416401	–	0,28	0,011	10°	50-100
	0416231	0417157	0,28	0,011	20°	100-150
	–	0416991	0,28	0,011	30°	150-200
	0416061	0416835	0,28	0,011	40°	200-250
	0415901	0416665	0,28	0,011	50°	250-300
	–	0416517	0,28	0,011	60°	300-350
	0415758	–	0,28	0,011	70°	350-400
Lacke aller Art Füller Wasserlacke Dickschicht-Lasuren	0418943	0418846	0,28	0,011	80°	400-450
	0416428	–	0,33	0,013	10°	50-100
	0416258	0417165	0,33	0,013	20°	100-150
	–	0417009	0,33	0,013	30°	150-200
	0640815	0416843	0,33	0,013	40°	200-250
	0415928	0416673	0,33	0,013	50°	250-300
	0653222	0416525	0,33	0,013	60°	300-350
	0415766	–	0,33	0,013	70°	350-400
Lacke aller Art Grundierungen Zinkchromatgrund Füller Wasserlacke Dickschicht-Lasuren Rostschutzfarbe	0418951	0418862	0,33	0,013	80°	400-450
	0416266	0465216	0,38	0,015	20°	100-150
	–	0417017	0,38	0,015	30°	150-200
	0416096	0416851	0,38	0,015	40°	200-250
	0415936	0416681	0,38	0,015	50°	250-300
	–	0416533	0,38	0,015	60°	300-350
	0415774	–	0,38	0,015	70°	350-400
	0418978	0418870	0,38	0,015	80°	400-450
Lacke aller Art, Grundierungen, Füller, Rostschutzfarben, Zinkprimer, Zinkstaubfarben	0416436	–	0,41	0,016	10°	50-100
	–	0417173	0,41	0,016	20°	100-150



Die Angaben der Spritzbreiten und Düsenöffnungen sind mittlere Werte und entsprechen den üblichen Toleranzangaben für Spritzdüsen. Bei der Bestellung von Düsen bitte immer die WIWA-Bestellnummer angeben.

* Andere Düsengrößen auf Anfrage lieferbar

** Bei ca. 30 cm Abstand vom Objekt

WIWA Airless Düsen

Einsatzgebiete	Bestell-Nr.		Düsenöffnungen*			
	Standarddüse	Easy Clean Düse für Wendeschalter	in mm	in Zoll (inch)	Spritz- winkel	Spritzbreite in mm**
Lacke aller Art Grundierungen Füller Rostschutzfarben Zinkprimer Zinkstaubfarben	0642158	–	0,43	0,017	30°	150-200
	0653875	–	0,43	0,017	40°	200-250
	–	–	0,43	0,017	50°	250-300
	0648684	–	0,43	0,017	60°	300-350
	–	–	0,43	0,017	70°	350-400
	0653595	–	0,43	0,017	80°	400-450
	0653596	–	0,43	0,017	90°	450-500
Grundierungen mit hohem Festkörperanteil Füller Spritzspachtel Rostschutzfarben Zinkprimer Zinkstaubfarbe Epoxy-Beschichtungen Unterbodenschutz	0416274	–	0,46	0,018	20°	100-150
	–	0417025	0,46	0,018	30°	150-200
	0416118	0416878	0,46	0,018	40°	200-250
	0415944	0416703	0,46	0,018	50°	250-300
	–	0416541	0,46	0,018	60°	300-350
	0415782	–	0,46	0,018	70°	350-400
	0418986	0418889	0,46	0,018	80°	400-450
	0654593	–	0,48	0,019	50°	250-300
	0652759	–	0,48	0,019	80°	400-450
	0653597	–	0,48	0,019	90°	450-500
Zinksilikate, Spritzspachtel, Antifoulings, Epoxy-Beschichtungen, Latex-Farben, Füller, Dispersionen, Kautschukfarben, Eisenglimmer, Zinkstaubfarben, Unterbodenschutz und sonstige Rostschutzmaterialien	0416282	0638098	0,53	0,021	20°	100-150
	–	0417033	0,53	0,021	30°	150-200
	0416126	0416886	0,53	0,021	40°	200-250
	0415952	0416711	0,53	0,021	50°	250-300
	0415790	0416568	0,53	0,021	60°	300-350
	0652285	–	0,53	0,021	70°	350-400
	0418994	0418897	0,53	0,021	80°	400-450
	0653598	–	0,53	0,021	90°	450-500
	0652331	–	0,53	0,021	110°	550-600
Epoxy-Beschichtungen, Latex-Farben, Antifoulings, Dispersionen, Kautschuk, Eisenglimmer, Unterbodenschutz und sonstige Rostschutzmaterialien	0416290	–	0,58	0,023	20°	100-150
	–	0417041	0,58	0,023	30°	150-200
	0416134	0416894	0,58	0,023	40°	200-250
	0415960	0416738	0,58	0,023	50°	250-300
	0653749	0416576	0,58	0,023	60°	300-350
	0415804	–	0,58	0,023	70°	350-400
	0419001	0418900	0,58	0,023	80°	400-450
	0650018	–	0,58	0,023	90°	450-500
	0647718	–	0,58	0,023	110°	550-600



Die Angaben der Spritzbreiten und Düsenöffnungen sind mittlere Werte und entsprechen den üblichen Toleranzangaben für Spritzdüsen. Bei der Bestellung von Düsen bitte immer die WIWA-Bestellnummer angeben.

* Andere Düsengrößen auf Anfrage lieferbar

** Bei ca. 30 cm Abstand vom Objekt

WIWA Airless Düsen

Einsatzgebiete	Bestell-Nr.		Düsenöffnungen*			
	Standarddüse	Easy Clean Düse für Wendschalter	in mm	in Zoll (inch)	Spritz- winkel	Spritzbreite in mm**
Epoxy-Beschichtungen Latex-Farben Antifoulings Dispersionen Kautschuk Eisenglimmer Unterbodenschutz und sonstige Rostschutzmaterialien	0652137	–	0,63	0,025	60°	300-350
	0651655	–	0,63	0,025	70°	350-400
	0654141	–	0,63	0,025	80°	400-450
	0416304	–	0,66	0,026	20°	100-150
	–	0417068	0,66	0,026	30°	150-200
	0416142	0416908	0,66	0,026	40°	200-250
	0415979	0416746	0,66	0,026	50°	250-300
	–	0416584	0,66	0,026	60°	300-350
	0415812	–	0,66	0,026	70°	350-400
	0419028	0418919	0,66	0,026	80°	400-450
	0650393	–	0,66	0,026	90°	450-500
	0653239	–	0,68	0,027	40°	200-250
	–	–	0,68	0,027	50°	250-300
	0652284	–	0,68	0,027	60°	300-350
	0652286	–	0,68	0,027	70°	350-400
	–	–	0,68	0,027	80°	400-450
	0654140	–	0,68	0,027	90°	450-500
	–	–	0,68	0,027	100°	500-550
	0653246	–	0,68	0,027	110°	550-600
Glasflakematerialien Füller Beschichtungen Schlichte Dickschichtmaterialien Bitumen Antifoulings Antidröhnmaterial und sonstige grobpigmentierte Beschichtungsstoffe	0653240	–	0,73	0,029	40°	200-250
	0653245	–	0,73	0,029	110°	550-600
	0416312	–	0,78	0,031	20°	100-150
	–	0417076	0,78	0,031	30°	150-200
	0416150	0416916	0,78	0,031	40°	200-250
	0415987	0416754	0,78	0,031	50°	250-300
	–	0416592	0,78	0,031	60°	300-350
	0415820	–	0,78	0,031	70°	350-400
	0415677	0416444	0,78	0,031	80°	400-450
	0653223	–	0,84	0,033	80°	400-450
	0653224	–	0,84	0,033	90°	450-500



Die Angaben der Spritzbreiten und Düsenöffnungen sind mittlere Werte und entsprechen den üblichen Toleranzangaben für Spritzdüsen. Bei der Bestellung von Düsen bitte immer die WIWA-Bestellnummer angeben.

* Andere Düsengrößen auf Anfrage lieferbar

** Bei ca. 30 cm Abstand vom Objekt

WIWA Airless Düsen

Einsatzgebiete	Bestell-Nr.		Düsenöffnungen*			
	Standarddüse	Easy Clean Düse für Wendeschalter	in mm	in Zoll (inch)	Spritz- winkel	Spritzbreite in mm**
Glasflakematerialien Füller, Schlichte Dickschichtmaterialien Steinkohleteerpech und sonstige grobpigmentierte Beschichtungsstoffe	0654615	–	0,89	0,035	80°	400-450
	0654614	–	0,89	0,035	90°	450-500
	0416320	–	0,91	0,036	20°	100-150
	–	0417084	0,91	0,036	30°	150-200
	0416169	0416924	0,91	0,036	40°	200-250
	0415995	0416762	0,91	0,036	50°	250-300
	–	0416606	0,91	0,036	60°	300-350
	0415839	–	0,91	0,036	70°	350-400
	0415685	0416452	0,91	0,036	80°	400-450
	0654644	–	0,91	0,036	90°	450-500
	0654616	–	0,94	0,037	80°	400-450
	0416339	–	1,09	0,043	20°	100-150
	–	0417092	1,09	0,043	30°	150-200
	–	0416932	1,09	0,043	40°	200-250
	0416002	0416770	1,09	0,043	50°	250-300
	–	0416614	1,09	0,043	60°	300-350
	0415847	–	1,09	0,043	70°	350-400
	0415693	0416460	1,09	0,043	80°	400-450
	0416347	–	1,35	0,053	20°	100-150
	–	0417106	1,35	0,053	30°	150-200
	0416185	0416940	1,35	0,053	40°	200-250
	0416010	0416789	1,35	0,053	50°	250-300
	–	0416622	1,35	0,053	60°	300-350
	0415855	–	1,35	0,053	70°	350-400
	0415707	0416479	1,35	0,053	80°	400-450
	–	0417114	1,55	0,061	30°	150-200
	0416193	0416959	1,55	0,061	40°	200-250
	0416029	0416797	1,55	0,061	50°	250-300
	–	0416630	1,55	0,061	60°	300-350
	0415715	–	1,55	0,061	80°	400-450
	–	0417122	1,80	0,072	30°	150-200
	0416207	0416967	1,80	0,072	40°	200-250
	0416037	0416800	1,80	0,072	50°	250-300
	–	0416649	1,80	0,072	60°	300-350
	0415723	0416495	1,80	0,072	80°	400-450



Die Angaben der Spritzbreiten und Düsenöffnungen sind mittlere Werte und entsprechenden üblichen Toleranzangaben für Spritzdüsen. Bei der Bestellung von Düsen bitte immer die WIWA-Bestellnummer angeben.

* Andere Düsengrößen auf Anfrage lieferbar

** Bei ca. 30 cm Abstand vom Objekt

WIWA Air Combi Kugelwendedüsen

Einsatzgebiete	Bestell-Nr.	Düsenöffnungen*			
		in mm	in Zoll (inch)	Spritzwinkel	Spritzbreite in mm**
Lackierarbeiten lösemittelhaltige Lacke	0642876	0,23	0,009	30°	150-175
	0642877	0,23	0,009	40°	200-250
	0642878	0,28	0,011	20°	100-125
	0642879	0,28	0,011	30°	150-175
	0642880	0,28	0,011	40°	200-250
	0642881	0,28	0,011	50°	250-300
	0642882	0,28	0,011	60°	300-350
Wasserlacke Grundierungen lösemittelhaltige Lacke	0642883	0,33	0,013	20°	100-125
	0642884	0,33	0,013	30°	150-175
	0642885	0,33	0,013	40°	200-250
	0642886	0,33	0,013	50°	250-300
	0642887	0,33	0,013	60°	300-350
Wasserlacke Grundierungen lösemittelhaltige Lacke Rostschutzfarben	0646317	0,38	0,015	20°	100-125
	0646318	0,38	0,015	30°	150-175
	0646319	0,38	0,015	40°	200-250
	0642888	0,38	0,015	50°	250-300
	0642889	0,38	0,015	60°	300-350
Wasserlacke Grundierungen lösemittelhaltige Lacke Rostschutzfarben Dispersionen	0646320	0,43	0,017	50°	250-300
	0646321	0,58	0,023	50°	250-300



Die Angaben der Spritzbreiten und Düsenöffnungen sind mittlere Werte und entsprechen den üblichen Toleranzangaben für Spritzdüsen. Bei der Bestellung von Düsen bitte immer die WIWA-Bestellnummer angeben.

* Andere Düsengrößen auf Anfrage lieferbar ** Bei ca. 30 cm Abstand vom Objekt

WIWA Air Combi Düsen

Einsatzgebiete	Bestell-Nr.		Düsenöffnungen*			
	für Optima 2000	für Optima 2100	in mm	in Zoll (inch)	Spritzwinkel	Spritzbreite in mm**
Lackierarbeiten lösemittelhaltige Lacke	0632678	–	0,18	0,007	20°	100-125
	0632679	0653104	0,18	0,007	30°	150-175
	0633867	0653110	0,18	0,007	40°	200-250
	0632680	–	0,23	0,009	10°	50-75
	0632681	0653100	0,23	0,009	20°	100-125
	0632682	0653105	0,23	0,009	30°	150-175
	0632684	–	0,23	0,009	40°	200-250
	0632683	0653117	0,23	0,009	50°	250-300
	0633868	0653121	0,23	0,009	60°	300-350
	0632685	0653101	0,28	0,011	20°	100-125
	0632686	0653106	0,28	0,011	30°	150-175
	0632532	0653111	0,28	0,011	40°	200-250
	0632687	0653118	0,28	0,011	50°	250-300
	0632476	0653122	0,28	0,011	60°	300-350
Wasserlacke Grundierungen lösemittelhaltige Lacke	0632688	0653102	0,33	0,013	20°	100-125
	0632472	–	0,33	0,013	30°	150-175
	0632689	0653112	0,33	0,013	40°	200-250
	0632690	0653119	0,33	0,013	50°	250-300
	0632468	0653123	0,33	0,013	60°	250-300
Wasserlacke Grundierungen lösemittelhaltige Lacke Rostschutzfarben	0632691	0653103	0,38	0,015	20°	100-125
	0632692	0653107	0,38	0,015	30°	150-175
	0632693	0653113	0,38	0,015	40°	200-250
	0632694	–	0,38	0,015	50°	250-300
	0632492	0653124	0,38	0,015	60°	300-350
	–	0653108	0,43	0,017	30°	150-175
	–	0653114	0,43	0,017	40°	200-250
	–	0653115	0,46	0,018	40°	200-250
	–	0653125	0,46	0,018	60°	300-350
	0638037	0653116	0,53	0,021	40°	200-250
Wasserlacke Grundierungen lösemittelhaltige Lacke Rostschutzfarben Dispersionen	0638038	0653126	0,53	0,021	60°	300-350
	–	0653109	0,58	0,023	30°	150-175



Die Angaben der Spritzbreiten und Düsenöffnungen sind mittlere Werte und entsprechen den üblichen Toleranzangaben für Spritzdüsen. Bei der Bestellung von Düsen bitte immer die WIWA-Bestellnummer angeben.

* Andere Düsengrößen auf Anfrage lieferbar

** Bei ca. 30 cm Abstand vom Objekt

WIWA Airless Wendedüsen

Einsatzgebiete	Bestell-Nr.		Düsenöffnungen*			
	345 bar	500 bar	Düsen- bezeichnung	in mm	in Zoll (inch)	Spritz- winkel
Klarlack, Trennmittel, Öle, Beizen	0654137	–	209	0,23	0,009	20°
	0654136	–	309	0,23	0,009	30°
	0649213	0649273	409	0,23	0,009	40°
Feine Lackqualität Transparentlacke Trennmittel Lösemittelhaltige Beizen	0649198	0649261	211	0,28	0,011	20°
	0649208	0649267	311	0,28	0,011	30°
	0649214	0649274	411	0,28	0,011	40°
	0649226	0649288	511	0,28	0,011	50°
	0649238	0649302	611	0,28	0,011	60°
Lacke aller Art Füller Wasserlacke Dickschicht-Lasuren	0649199	0649262	213	0,33	0,013	20°
	0649209	0649268	313	0,33	0,013	30°
	0649215	0649275	413	0,33	0,013	40°
	0649227	0649289	513	0,33	0,013	50°
	0649239	0649303	613	0,33	0,013	60°
Lacke aller Art Grundierungen Zinkchromatgrund, Füller Wasserlacke, Dickschicht-Lasuren Rostschutzfarbe	0654491	–	115	0,38	0,015	10°
	0649200	0649263	215	0,38	0,015	20°
	0649192	0649269	315	0,38	0,015	30°
	0649216	0649276	415	0,38	0,015	40°
	0649228	0649290	515	0,38	0,015	50°
	0649240	0649304	615	0,38	0,015	60°
Lacke aller Art Grundierungen, Füller Rostschutzfarben, Zinkprimer Zinkstaubfarben	0652607	–	117	0,43	0,017	10°
	0649201	0649264	217	0,43	0,017	20°
	0649210	0649270	317	0,43	0,017	30°
	0649194	0649277	417	0,43	0,017	40°
	0649229	0649291	517	0,43	0,017	50°
	0649241	0649305	617	0,43	0,017	60°
	0654291	–	1217	0,43	0,017	120°
Grundierungen mit hohem Festkörperanteil Füller Spritzspachtel Rostschutzfarben Zinkprimer Zinkstaubfarbe Epoxy-Beschichtungen Unterbodenschutz	0649202	0649265	219	0,48	0,019	20°
	0649211	0649271	319	0,48	0,019	30°
	0649217	0649278	419	0,48	0,019	40°
	0649230	0649292	519	0,48	0,019	50°
	0649197	0649306	619	0,48	0,019	60°
	0654292	–	1219	0,48	0,019	120°



Die Angaben der Spritzbreiten und Düsenöffnungen sind mittlere Werte und entsprechen den üblichen Toleranzangaben für Spritzdüsen. Bei der Bestellung von Düsen bitte immer die WIWA-Bestellnummer angeben.

* Andere Düsengrößen auf Anfrage lieferbar

WIWA Airless Wendedüsen

Einsatzgebiete	Bestell-Nr.		Düsenöffnungen*			
	345 bar	500 bar	Düsen- bezeichnung	in mm	in Zoll (inch)	Spritz- winkel
Zinksilikate, Spritzspachtel, Antifoulings, Epoxy-Beschichtungen, Latex-Farben, Füller, Dispersionen, Kautschukfarben, Eisenglimmer, Zinkstaubfarben, Unterbodenschutz und sonstige Rostschutzmaterialien	0653334	–	121	0,53	0,021	10°
	0654293	–	1221	0,53	0,021	120°
Epoxy-Beschichtungen, Latex-Farben, Antifoulings, Dispersionen, Kautschuk, Eisenglimmer, Unterbodenschutz und sonstige Rostschutzmaterialien	–	0653792	323	0,58	0,023	30°
	0654294	–	1223	0,58	0,023	120°
	0653284	–	225	0,63	0,025	20°
	–	0653816	325	0,63	0,025	30°
	0653285	–	227	0,68	0,027	20°
	–	0652333	327	0,68	0,027	30°
Glasflakematerialien, Füller, Beschichtungen, Schlichte, Dickschichtmaterialien, Bitumen, Anti- foulings, Antidröhnmaterial und sonstige grobpigmentierte Beschichtungsstoffe	0653325	0653898	329	0,74	0,029	30°
	–	0653256	429	0,74	0,029	40°
	0650001	–	529	0,74	0,029	50°
	–	0652332	629	0,74	0,029	60°
	0652755	–	231	0,78	0,031	20°
	0653326	0653457	331	0,78	0,031	30°
Glasflakematerialien Füller Schlichte Dickschichtmaterialien Steinkohleerpech und sonstige grobpigmentierte Beschichtungsstoffe	0652756	0654648	235	0,89	0,035	20°
	0652191	0652334	335	0,89	0,035	30°
	0652192	–	339	0,99	0,039	30°
	0652757	0654649	241	1,04	0,041	20°
	0652193	0654650	341	1,04	0,041	30°
	0652190	–	343	1,09	0,043	30°
	0649874	–	445	1,14	0,045	40°
	0650377	0653271	247	1,19	0,047	20°
	0650378	–	347	1,19	0,047	30°
	0649875	–	447	1,19	0,047	40°
	0649876	–	449	1,24	0,049	40°
	0653547	–	453	1,35	0,053	40°
	0653272	–	455	1,4	0,055	40°



Die Angaben der Spritzbreiten und Düsenöffnungen sind mittlere Werte und entsprechen den üblichen Toleranzangaben für Spritzdüsen. Bei der Bestellung von Düsen bitte immer die WIWA-Bestellnummer angeben.

* Andere Düsengrößen auf Anfrage lieferbar

WIWA Airless Wendedüsen

Einsatzgebiete	Bestell-Nr.		Düsenöffnungen*			
	345 bar	500 bar	Düsen- bezeichnung	in mm	in Zoll (inch)	Spritz- winkel
Lacke Kunstharze Öle PVC-Lack Beizen	0649213	0649273	409	0,23	0,007	40°
	0649198	0649261	211	0,28	0,011	20°
	0649208	0649267	311	0,28	0,011	30°
	0649214	0649274	411	0,28	0,011	40°
	0649226	0649288	511	0,28	0,011	50°
	0649238	0649302	611	0,28	0,011	60°
	0649199	0649262	213	0,33	0,013	20°
	0649209	0649268	313	0,33	0,013	30°
	0649215	0649275	413	0,33	0,013	40°
	0649227	0649289	513	0,33	0,013	50°
	0649239	0649303	613	0,33	0,013	60°
	0649200	0649263	215	0,38	0,015	20°
	0649192	0649269	315	0,38	0,015	30°
	0649216	0649276	415	0,38	0,015	40°
	0649228	0649290	515	0,38	0,015	50°
Füller Rostschutzfarben Acryl Dispersionen	0649240	0649304	615	0,38	0,015	60°
	0649201	0649264	217	0,43	0,017	20°
	0649210	0649270	317	0,43	0,017	30°
	0649194	0649277	417	0,43	0,017	40°
	0649229	0649291	517	0,43	0,017	50°
	0649241	0649305	617	0,43	0,017	60°
	0649202	0649265	219	0,48	0,019	20°
	0649211	0649271	319	0,48	0,019	30°
	0649217	0649278	419	0,48	0,019	40°
	0649230	0649292	519	0,48	0,019	50°
	0649197	0649306	619	0,48	0,019	60°



Die Angaben der Spritzbreiten und Düsenöffnungen sind mittlere Werte und entsprechen den üblichen Toleranzangaben für Spritzdüsen. Bei der Bestellung von Düsen bitte immer die WIWA-Bestellnummer angeben.

* Andere Düsengrößen auf Anfrage lieferbar

WIWA Airless Wendedüsen

Einsatzgebiete	Bestell-Nr.		Düsenöffnungen*			
	345 bar	500 bar	Düsen- bezeichnung	in mm	in Zoll (inch)	Spritz- winkel
Grundierungen mit hohem Festkörperanteil, Füller, Spritzspachtel, Rostschutzfarben, Zinkprimer, Zinkstaubfarben, Epoxy-Beschichtung, Unterbodenschutz	0649203	0649266	221	0,53	0,021	20°
	0649212	0649272	321	0,53	0,021	30°
	0649218	0649279	421	0,53	0,021	40°
	0649195	0649293	521	0,53	0,021	50°
	0649206	0649307	621	0,53	0,021	60°
	0649250	0649316	821	0,53	0,021	80°
Zinksilikate, Spritzspachtel, Antifoulings, Epoxy-Beschichtungen, Latex-Farben, Füller, Dispersionen, Kautschukfarben, Eisenglimmer, Zinkstaubfarben, Unterbodenschutz u. sonstige Rostschutzmaterialien	0649193	0649280	423	0,58	0,023	40°
	0649231	0649294	523	0,58	0,023	50°
	0649242	0649308	623	0,58	0,023	60°
	0649251	0649317	823	0,58	0,023	80°
Epoxy-Beschichtungen, Latex-Farben, Antifoulings, Dispersionen, Kautschuk, Eisenglimmer, Unterbodenschutz und sonstige Rostschutzmaterialien	0649219	0649291	425	0,63	0,025	40°
	0649232	0649295	525	0,63	0,025	50°
	0649243	0649309	625	0,63	0,025	60°
	0649252	0649318	825	0,63	0,025	80°
	0649220	0649282	427	0,68	0,027	40°
	0649196	0649296	527	0,68	0,027	50°
	0649244	0649310	627	0,68	0,027	60°
	0649253	0649319	827	0,68	0,027	80°
	0649221	0649283	431	0,78	0,031	40°
	0649233	0649297	531	0,78	0,031	50°
	0649245	0649311	631	0,78	0,031	60°
	0649254	0649320	831	0,78	0,031	80°
Glasflakematerialien, Füller, Beschichtungen, Schlichte, Dickschichtmaterialien, Bitumen, Antifoulings, Antidröhnmaterial und sonstige grob pigmentierte Beschichtungsstoffe	0649222	0649284	435	0,89	0,035	40°
	0649234	0649298	535	0,89	0,035	50°
	0649246	0649312	635	0,89	0,035	60°
	0649255	0649321	835	0,89	0,035	80°
	0649223	0649285	439	0,99	0,039	40°
	0649235	0649299	539	0,99	0,039	20°
	0649247	0649313	639	0,99	0,039	30°
	0649256	0649322	839	0,99	0,039	40°
	0649224	0649286	441	1,04	0,041	40°
	0649236	0649300	541	1,04	0,041	50°
	0649248	0649314	641	1,04	0,041	60°
	0649257	0649323	841	1,04	0,041	80°
Füller, Bitumen, fasergefüllte Beschichtungen und sonstige Dickschichtmaterialien mit hohem Festkörperanteil	0649225	0649287	443	1,09	0,043	40°
	0649237	0649301	543	1,09	0,043	50°
	0649249	0649315	643	1,09	0,043	60°
	0649258	0649324	843	1,09	0,043	80°



Die Angaben der Spritzbreiten und Düsenöffnungen sind mittlere Werte und entsprechen den üblichen Toleranzangaben für Spritzdüsen. Bei der Bestellung von Düsen bitte immer die WIWA-Bestellnummer angeben.

* Andere Düsengrößen auf Anfrage lieferbar

WIWA Spritzzubehörsatz für Airless-Geräte

Bestell-Nr.	Nr.	max. Druck	Schläuche 1/4"			mit Standarddüse	mit Wendedüse
			NW 4	NW 6	NW 10		

mit Pistole 250 D / FI / 300

0621625	01	410 bar	–	7,5 m	–	40° - 0,33 mm	–
0642474	13	410 bar	–	7,5 m	–	40° - 0,28 mm	–

mit Pistole 500 D

0621633	02	410 bar	–	7,5 m	–	–	60° - 0,027"
0621641	03	600 bar	–	7,5 m	–	–	60° - 0,027"
0642475	14	410 bar	–	7,5 m	–	–	60° - 0,021"
0642476	15	600 bar	–	7,5 m	–	–	60° - 0,021"
0621668	04	410 bar	–	15 m	–	–	60° - 0,027"
0621676	05	600 bar	–	15 m	–	–	60° - 0,027"

mit Pistole 500 F

0621684	06	410 bar	–	15 m	–	–	60° - 0,027"
0621935	07	410 bar	1 m	7,5 m	–	40° - 0,53 mm	–
¹⁾ 0629957	10 RS	410 bar	–	7,5 m	–	65° - 0,33 mm	–
¹⁾ 0630414	11 RS	410 bar	1 m	7,5 m	–	40° - 0,53 mm	–
0640932	12	500 bar	–	7,5 m	15 m	–	60° - 0,027"
0642477	16	410 bar	1 m	7,5 m	–	65° - 0,53 mm	–
¹⁾ 0642478	17 RS	410 bar	1 m	7,5 m	–	65° - 0,38 mm	–



¹⁾ Für alle Airless Geräte in RS Version

D = mit Drehgelenk
F = mit Frontanschluss

WIWA Rührwerke

pneumatisch betriebenen Rührwerken an.

Da Beschichtungsmaterialien meistens einen hohen Feststoffanteil haben, sind in der Regel Rührwerke erforderlich. Für unterschiedliche Liefergebinde und Einsatzzwecke bietet WIWA eine breite Palette von elektrisch oder

Pneumatische Handrührwerke



Pneumatisches Hand-Rührgerät mit Getriebe und zwei gegenläufigen Rührstäben, Best.-Nr. 0652214

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Drehzahl	Leistung
0064440	HR 30/0,3*	Pneumatisches Hand-Rührgerät mit Rührstab für Gebinde bis 30 l Inhalt	500 – 6000 U/min.	0,3 kW
0064459	HR 200/0,7*	Pneumatisches Hand-Rührgerät mit Rührstab für 216 Liter Fass	300 – 3000 U/min.	0,7 kW
0652214	HRG 30/0,65	Pneumatisches Hand-Rührgerät mit Getriebe und zwei gegenläufigen Rührstäben für Gebinde bis 30 l Inhalt	15 – 150 U/min.	0,65 kW

Pneumatische Rührwerke

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Drehzahl	Leistung
0647193	R 30/0,06	Pneumatisches Rührwerk bis 30 l Inhalt, Rührflügel Ø = 70	500 – 3000 U/min.	0,06 kW
0647194	FD 30/0,06	Pneumatisches Rührwerk komplett auf Fassdeckel, Deckel Ø = 350 mm, Rührstablänge 345 mm, Rührflügel Ø = 70 mm	500 – 3000 U/min.	0,06 kW
0630657	FD 200/0,7*	Pneumatisches Rührwerk ohne Getriebe mit Rührpropeller, Regelventil und Nebelöler für 216 l Fassdeckel und Fassklemme	300 – 3000 U/min.	0,7 kW

Pneumatische Getrieberührwerke



Pneumatisches Getrieberührwerk mit V2A Rührstab und Rührflügel, Best.-Nr. 0644736

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Drehzahl	Leistung
0648537	FDG 30/0,7*	Pneumatisches Getrieberührwerk mit V2A Rührstab und Rührflügel Ø = 150 für 30 l Fass	7 – 65 U/min.	0,7 kW
0644736	FDG 200/0,7*	Pneumatisches Getrieberührwerk mit V2A Rührstab und Rührflügel Ø = 400, für 216 l Fass	22 – 200 U/min.	0,7 kW
0639950	FDG 200/1,25*	Pneumatisches Getrieberührwerk Alu-Rührflügel Ø = 420, für 216 l Fass	22 – 218 U/min.	1,25 kW

* Zugelassen für Zone I nach ATEX 94/9/EG (ATEX)

Elektrische Rührgeräte (400 V)

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Spannung	Drehzahl	Leistung
0641291	FDE 200/0,37	Elektrisches Getriebe-Rührwerk für 216 l Fass mit Dreiflügelpropeller	400V	95 U/min.	0,37 kW
0640646	FDE 1000/0,75	Elektrisches Getriebe-Rührwerk für 1000 l Container mit Dreiflügelpropeller	400V	160 U/min.	0,75 kW

Rührwerk-Anbausätze

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Drehzahl	Leistung
0491934	FD 20/0,3*	Pneumatische Rührwerke ohne Getriebe mit Rührkorb. Für Geräte der WIWA-Airless Profit-Serie (Behälter-Modelle)	500–6000 U/min.	0,7 kW
0634416	A200/0,7	Anbausatz Rührwerk für Airless-Farbspritzgeräte auf Fahrgestell der Serie PROFESSIONAL mit Halter, Regelventil und Nebelöler und allen erforderlichen Anbauteilen	300 – 3000 U/min.	0,7 kW
0642709	A200/0,7	Anbausatz Rührwerk für Airless-Farbspritzgeräte auf Fahrgestell der Serie HERKULES mit Halter, Regelventil und Nebelöler und allen erforderlichen Anbauteilen	300 – 3000 U/min.	0,7 kW

Materialschräuche mit PA-Seele

Materialschlauch NW 4 / ID 1/4"



Best.-Nr. -N-	Best.-Nr. -R-	Länge (m)	Anschlüsse	max. Betriebsdruck
0413429	0630524	1,0	1/4" NPSM	410 bar
0410845	0630462	7,5	1/4" NPSM	410 bar
0413852	–	10,0	1/4" NPSM	410 bar
0413755	–	15,0	1/4" NPSM	410 bar

Materialschlauch NW 6 / ID 1/4"




Best.-Nr. -N-	Best.-Nr. -R-	Länge (m)	Anschlüsse	max. Betriebsdruck
0163120	0633325	1,0	1/4" NPSM	410 bar
0621692	0638045	5,0	1/4" NPSM	410 bar
0410780	0613819	7,5	1/4" NPSM	410 bar
0413860	0640466	10,0	1/4" NPSM	410 bar
0413763	0632657	15,0	1/4" NPSM	410 bar
0467790	–	20,0	1/4" NPSM	410 bar
0467804	0640989	30,0	1/4" NPSM	410 bar
0643091	–	5,0	1/4" NPSM	600 bar
0410802	0632656	7,5	1/4" NPSM	600 bar
0413879	–	10,0	1/4" NPSM	600 bar
0413771	0632658	15,0	1/4" NPSM	600 bar
0634864	–	20,0	1/4" NPSM	600 bar
0640956	0640957	30,0	1/4" NPSM	600 bar

Materialschlauch NW 10 / ID 3/8"



Best.-Nr. -N-	Best.-Nr. -R-	Länge (m)	Anschlüsse	max. Betriebsdruck
0647240	–	5,0	3/8" NPSM	330 bar
0410810	0632659	7,5	3/8" NPSM	330 bar
0413887	–	10,0	3/8" NPSM	330 bar
0413798	0632661	15,0	3/8" NPSM	330 bar
0639013	–	20,0	3/8" NPSM	330 bar
0640966	0640990	30,0	3/8" NPSM	330 bar
0621706	0640991	50,0	3/8" NPSM	330 bar
0640113	–	5,0	3/8" NPSM	500 bar
0467847	0632660	7,5	3/8" NPSM	500 bar
0640115	0638112	10,0	3/8" NPSM	500 bar
0467839	0632662	15,0	3/8" NPSM	500 bar
0467820	–	20,0	3/8" NPSM	500 bar
0467812	0640959	30,0	3/8" NPSM	500 bar
0640960	0640961	50,0	3/8" NPSM	500 bar

Materialschlauch NW 13 / ID 1/2"

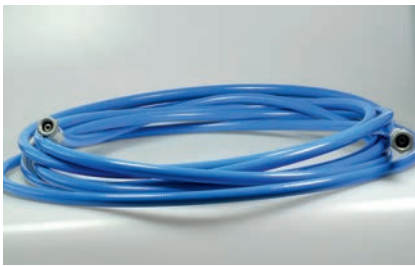

Best.-Nr. -N-	Best.-Nr. -R-	Länge (m)	Anschlüsse	max. Betriebsdruck
0634957	–	1,0	1/2" NPSM	470 bar
0642701	–	5,0	1/2" NPSM	470 bar
0628967	–	10,0	1/2" NPSM	470 bar
0499862	–	15,0	1/2" NPSM	470 bar
0629720	–	20,0	1/2" NPSM	470 bar
0646239	–	5,0	1/2" NPSM	600 bar
0644993	–	7,5	1/2" NPSM	600 bar
0644994	–	10,0	1/2" NPSM	600 bar
0644995	–	15,0	1/2" NPSM	600 bar
0644996	–	20,0	1/2" NPSM	600 bar
0644997	–	25,0	1/2" NPSM	600 bar
0644992	–	30,0	1/2" NPSM	600 bar

Materialschlauch NW 19 / ID 3/4"

Best.-Nr. -N-	Best.-Nr. -R-	Länge (m)	Anschlüsse	max. Betriebsdruck
0647102	–	5	3/4" NPSM	460 bar
0647104	–	7,5	3/4" NPSM	460 bar
0647103	–	10	3/4" NPSM	460 bar
0647101	–	15	3/4" NPSM	460 bar
0647105	–	20	3/4" NPSM	460 bar

Materialschläuche mit FEP-Seele (eingesetzt bei Materialien, die mit Feuchtigkeit reagieren, z.B. Isocyanat)

Materialschlauch NW 6 / ID 1/4"

Best.-Nr. -N-	Best.-Nr. -R-	Länge (m)	Anschlüsse	max. Betriebsdruck
0641770	–	0,4	1/4" NPSM	600 bar
0641771	–	1,0	1/4" NPSM	600 bar
0641772	–	2,4	1/4" NPSM	600 bar
0641777	–	5,0	1/4" NPSM	600 bar
0640970	0650746	7,5	1/4" NPSM	600 bar
0640971	–	15	1/4" NPSM	600 bar

Materialschlauch NW 10 / ID 3/8"

Best.-Nr. -N-	Best.-Nr. -R-	Länge (m)	Anschlüsse	max. Betriebsdruck
0641773	–	0,3	3/8" NPSM	500 bar
0641774	–	0,5	3/8" NPSM	500 bar
0648264	–	0,75	3/8" NPSM	500 bar
0651226	–	1,0	3/8" NPSM	500 bar
0641776	–	1,15	3/8" NPSM	500 bar
0650003	–	7,5	3/8" NPSM	500 bar
0640973	–	15,0	3/8" NPSM	500 bar

Schlauchpakete für Air Combi

Best.-Nr. -N-	Best.-Nr. -R-	Beschreibung	max. Betriebsdruck
0641011	0640585	7,5 m, NW6/NW4; 1/4" NPSM, 6 1/4"	300 bar
0634891	0634980	7,5 m, NW6/NW6; 1/4" NPSM, 6 1/4"	300 bar
0647238	0647251	10 m, NW6/NW6; 1/4" NPSM, 6 1/4"	300 bar
0647252	0641120	15 m, NW6/NW6; 1/4" NPSM, 6 1/4"	300 bar
–	0653731	hochflexibel, 7,5 m NW6/NW5, 1/4" NPSM, G 1/4"	250 bar
–	0653733	hochflexibel, 7,5 m NW6/NW6, 1/4" NPSM, G 1/4"	250 bar
–	0653732	hochflexibel, 15 m NW6/NW5, 1/4" NPSM, G 1/4"	250 bar
–	0653734	hochflexibel, 15 m NW6/NW6, 1/4" NPSM, G 1/4"	250 bar

Verbindungsrippel

Doppelnippel (Schlauchverbinder)



Best.-Nr. -N-	Best.-Nr. -R-	Anschlüsse		max. Betriebsdruck
0484962	0212695	1/4" NPT	1/4" NPT	500 bar
0484970	0219096	3/8" NPT	3/8" NPT	500 bar
–	0472883	G 1/2"	G 1/2"	500 bar
–	0472913	G 3/4"	G 3/4"	500 bar
0484989	0216003	3/8" NPT	1/4" NPT	500 bar
0605913	–	1/2" NPT	3/8" NPT	500 bar
–	0472891	G 3/4"	G 1/2"	500 bar

Doppelnippel (Anschluss Ansaugleitung)



Best.-Nr. -N-	Best.-Nr. -R-	Anschlüsse		für
–	0216100	M25x1	G 1/2"	PROFIT, PHOENIX
–	0215236	M25x1	G 3/4"	PROFIT, PHOENIX
–	0219576	M25x1	G 1"	PROFIT, PHOENIX
–	0221422	M35x1,5	G 1"	SUPER PLUS
–	0618039	M42x1	G 1"	SUPER STAR
–	0649932	M54x1,5	G 3/4"	PROFESSIONAL, HERKULES
–	0640071	M54x1,5	G 1"	PROFESSIONAL, HERKULES
–	0648303	M54x1,5	G 1 1/4"	PROFESSIONAL, HERKULES
–	0639223	M54x1,5	G 1 1/2"	PROFESSIONAL, HERKULES

WIWA Anschlussnippel



Best.-Nr. -N-	Best.-Nr. -R-	Anschlüsse		max. Betriebsdruck
		Überwurfmutter	Nippel	
–	0630985	1/4" NPSM	G 1/4"	500 bar
0160172	0160202	3/8" NPSM	G 1/4"	500 bar
–	0161179	3/8" NPSM	1/4" NPT	500 bar
0640678	0644965	3/8" NPSM	G 3/8"	500 bar
–	0642826	3/8" NPSM	3/8" NPT	500 bar
0631745	–	G 1/2"	3/8" NPSM	500 bar
0647392	0600962	G 1/2"	G 1/2"	500 bar
0633712	–	G 3/4"	G 1/2"	500 bar
0646221	0160695	G 3/4"	G 3/4"	500 bar
–	0160229	M22x1,5	G 1/4"	500 bar
–	0630784	M22x1,5	1/4" NPS	500 bar
–	0162728	M22x1,5	G 3/8"	500 bar

WIWA Ansaugleitungen



WIWA Ansaugleitung, Best-Nr. 0498173



WIWA Ansaugleitung, Best-Nr. 0652414



WIWA Ansaugleitung, Best-Nr. 0652416

Best.-Nr. -R-	Best.-Nr. -RS-	Beschreibung
------------------	-------------------	--------------

für PROFIT und PHOENIX

0498173	0627401	Ansaugleitung NW13, Sieb Ø 70 mm
0498181	0627434	Ansaugleitung NW20, Sieb Ø 150 mm
–	0629960	Ansaugleitung NW20, Sieb Ø 70mm
0643900	0643901	Ansaugleitung NW20 – 216 l Fass, Sieb Ø 70mm

für PROFESSIONAL

–	0652414	Ansaugleitung NW25 mit Sieb
–	0652416	Ansaugleitung NW32 mit Sieb
–	0652415	Ansaugleitung NW25 – 216 l Fass mit Sieb
–	0652417	Ansaugleitung NW32 – 216 l Fass mit Sieb

für HERKULES

–	0652416	Ansaugleitung NW32 mit Sieb
–	0652417	Ansaugleitung NW32 – 216 l Fass mit Sieb

Trichter



Trichter mit Deckel, Best.-Nr. 0645575

Best.-Nr.	Beschreibung
0645575	Trichter mit Deckel, PE 1,5 l Volumen
0645576	Trichter mit Deckel, PE 4,8 l Volumen
0631064	Trichter mit Deckel, PP komplett mit Sieb M20, 6 l Volumen



Trichter mit Deckel, Best.-Nr. 0631064

Spundverschraubungen für 2" Spund-Öffnung



Spundverschraubung Alu, Best.-Nr. 0490776



Spundverschraubung Stahl, Best.-Nr. 0466102

Best.-Nr.	Beschreibung	Innen-Ø	für
0471828	Spundverschraubung Alu	25 mm	
0490776	Spundverschraubung Alu	28 mm	
0638807	Spundverschraubung Alu	34 mm	
0471844	Spundverschraubung Alu	40 mm	
0646523	Spundverschraubung Stahl	40 mm	RAPID 100.02 R
0210110	Spundverschraubung Alu	42 mm	
0646999	Spundverschraubung Alu	45 mm	PROFIT
0646102	Spundverschraubung Stahl	54 mm	NDP 150 N+R RAPID 200.01. R
0646986	Spundverschraubung Stahl	55 mm	RAPID 200.01 R

WIWA Hochdruckfilter

Hochdruckfilter Typ 01
für PROFIT

Ausführung N und R mit Entlastungsventil (Ausf. RS mit Ablassschraube),
Materialabgang $\frac{1}{4}$ " NPS und Materialeingang $\frac{3}{8}$ " NPSM



WIWA HD-Filter, Best-Nr. 0060178

Best.-Nr.	Beschreibung
0060275	Ausführung N
0060178	Ausführung R
0634509	Ausführung RS

Hochdruckfilter Typ 05
für PHOENIX

mit Entlastungsventil,
Materialabgang $\frac{1}{4}$ " NPS u. Materialeingang M 22 x 1,5

Best.-Nr.	Beschreibung
0060313	Ausführung N
0060216	Ausführung R
0612685	Ausführung RS

Hochdruckfilter Typ 11
für PHOENIX / PROFESSIONAL

mit Entlastungsventil, Entlastungsschlauch, 2x Materialabgang $\frac{3}{8}$ " NPS,
davon 1x reduziert auf $\frac{1}{4}$ " NPS, Materialeingang M 22 x 1,5



WIWA HD-Filter, Best-Nr. 0011800

Best.-Nr.	Beschreibung
0621773	Ausführung N
0011800	Ausführung R
0629512	Ausführung RS

Hochdruckfilter Typ 13
für PROFESSIONAL / HERKULES

mit Entlastungsventil, Entlastungsschlauch, Materialeingang R 1" (I),
2x Materialabgang $\frac{3}{8}$ " NPS, davon 1x reduziert auf $\frac{1}{4}$ " NPS



WIWA HD-Filter, Best-Nr. 0065285

Best.-Nr.	Beschreibung
0065285	Ausführung R



N = nicht rostfrei R = rostfrei RS = rost- und säurebeständig

Hochdruckfilter Typ 13 mit 3 Materialabgängen für PROFESSIONAL / HERKULES

mit Entlastungsventil, Entlastungsschlauch, Materialeingang R 1" (I)
2x Materialabgang $\frac{3}{8}$ " NPS, 1x Materialabgang $\frac{1}{4}$ " NPS
veränderbar auf $\frac{3}{8}$ " bzw. $\frac{1}{2}$ "

Best.-Nr.	Beschreibung
0643505	Ausführung R (rostfrei)

WIWA Filtereinsätze

Werkstoffe: Gewebe Edelstahl, Fassung Kunststoff

Filtereinsätze für HD-Filter Typ 01 und Typ 05



Best.-Nr.	Maschenweite	Farbe
0463779	M 40	blau
0163023	M 50	orange
0160601	M 70	gelb
0160059	M 100	schwarz
0160628	M 150	rot
0160636	M 200	weiß

Filtereinsätze für Hochdruckfilter Typ 11 und Typ 13




Best.-Nr.	Maschenweite	Farbe
0646628	M 20	grün
0467782	M 30	blau
0162787	M 50	orange
0162779	M 70	gelb
0162760	M 100	schwarz
0162752	M 150	rot
0162744	M 200	weiß

Kugelhähne für Hochdruckfilter



Best.-Nr.	Beschreibung	N/R/RS	Anschlussgewinde
0646987	Kugelhahn für Hochdruckfilter passend für Typ 01 und Typ 05	N	G $\frac{1}{4}$ " I/A
0646988	Kugelhahn für Hochdruckfilter passend für Typ 11 und 13	N	G $\frac{1}{4}$ " I
0647195	Kugelhahn für Hochdruckfilter passend für Typ 01, 05, 11 und 13	RS	G $\frac{1}{4}$ " I

WIWA Ansaugsiebe

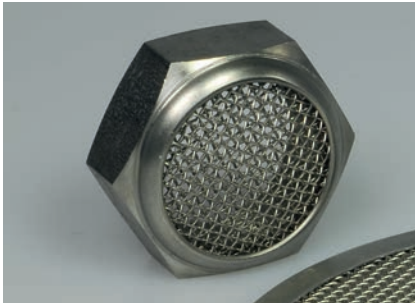

Best.-Nr.	Beschreibung
0479101	Ansaugsieb für Spundloch ca. 35 mm Durchmesser Ausführung RS (rost- und säurebeständig) M25x1/M30 für alle Geräte der Serie PROFIT und PHOENIX
0643547	Ansaugsieb für Spundloch ca. 35 mm Durchmesser Ausführung RS (rost- und säurebeständig) mit Bodenanschlag
0638163	Ansaugsieb V2A (Siebkorb) M15 G1" für alle Geräte der Serie PROFESSIONAL und HERKULES mit Direktansaugung oder mehrteiliger Ansaugleitung
0652438	Ansaugsieb V2A (Siebkorb) M15, M28 x1,5 für alle Geräte der Serie PROFESSIONAL mit einteiliger Ansaugleitung
0498874	Ansaugsieb D 70 komplett M 20
0160369	Ansaugsieb D 70 komplett M 50
0608912	Ansaugsieb D 70 komplett M 70
0160512	Ansaugsieb D 150 komplett M 20
0162892	Ansaugsieb D 150 komplett M 30
0162906	Ansaugsieb D 150 komplett M 50
0162914	Ansaugsieb D 150 komplett M 70
0160709	Ansaugsieb D 150 komplett M 20
0162841	Ansaugsieb D 150 komplett M 30
0162868	Ansaugsieb D 150 komplett M 50
0608920	Ansaugsieb D 150 komplett M 70

Materialsiebe



Bestell-Nr.	Durchmesser	Maschenweite
0414689	70 mm	M 20
0411892	70 mm	M 50
0461741	70 mm	M 70
0411329	150 mm	M 20
0411337	150 mm	M 30
0411345	150 mm	M 50
0411353	150 mm	M 70

WIWA Drehgelenke

Best.-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse		für Pistole	max. Druck
0064955	Drehgelenk Direktanschluss am Pistolengriff	1/4" NPSM	M15X1"	500 D	500 bar
0065013	Drehgelenk/R Direktanschluss am Pistolengriff	3/8" NPSM	M15X1"	500 D	500 bar
0061042	Drehgelenk/R	1/4" NSPM	1/4" NPSF	500 F	500 bar
0612510	Drehgelenk/R	3/8" NPSM	1/4" NPSF	500 F	500 bar
0647592	Drehgelenk Gerade Ausführung Stahl verzinkt	3/8" NPTM	1/2" NPSM	500 F für PFP	400 bar
0631300	Drehgelenk Gerade Ausführung	3/8" M	3/8" FNPT	Extrusions- pistole	400 bar

WIWA L-Drehgelenke

Best.-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse		für Pistole	max. Druck
0633212	L-Drehgelenk	1/4" NPSM	1/4" NPSF	500 D	500 bar
0633213	L-Drehgelenk Direktanschluss am Pistolengriff	1/4" NPSM	M 15x1	500 D	500 bar


WIWA Z-Drehgelenke

Best.-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse		für Pistole	max. Druck
0633156	Z-Drehgelenk	3/8" NPSM	1/4" NPSF	500 F	400 bar
0633158	Z-Drehgelenk Direktanschluss am Pistolengriff	1/4" NPSM	M 15 x 1	500 D	500 bar
0631301	Z-Drehgelenk	3/8" NPSM	3/8" NPT	Extrusions- pistole	400 bar

WIWA Kugelhähne

Best.-Nr. -N-	Best.-Nr. -R-	Beschreibung	Anschlüsse		max. Druck
0630960	0630982	Kugelhahn HD, komplett	1/4" ÜWM	1/4" NPSM	500 bar
0630961	0630981	Kugelhahn HD, komplett	3/8" ÜWM	3/8" NPSM	500 bar
0647195	0646988	Kugelhahn HD	G 1/4"	G 1/4"	500 bar
0647196	0647040	Kugelhahn HD	G 3/8"	G 3/8"	500 bar
0630289	–	Kugelhahn HD	G 1/2"	G 1/2"	500 bar

WIWA Materialdruckregler

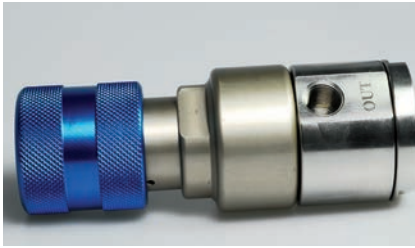

WIWA Materialdruckregler

Best.-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse		max. Druck
0647130	Materialdruckregler	3/8" NPSM	3/8" NPSM	400 bar
0647131	Materialdruckregler	1/4" NPSM	1/4" NPSM	400 bar
0647132	Materialdruckregler	3/8" NPSM	1/4" NPSM	400 bar
0647133	Materialdruckregler	3/8" NPSM	3/8" NPSM	400 bar
0643777	Materialdruckregler V2A	G 3/8"	G 3/8"	400 bar
0651611	Materialdruckregler komplett mit Manometer	G 3/8"	G 1/4"	400 bar
0651612	Materialdruckregler komplett mit Manometer	G 3/8"	G 1/4"	250 bar
0651613	Materialdruckregler komplett mit Manometer	G 3/8"	G 1/4"	100 bar

WIWA Rücklaufregler



WIWA Rücklaufregler

Best.-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse		max. Druck
0643778	Rücklaufregler	G 3/8"	G 3/8"	400 bar

Federn Materialdruckregler für verschiedene Drücke



WIWA Feder Materialdruckregler, Best.-Nr. 0644029

Best.-Nr.	Beschreibung
0644028	für max. 100 bar Einstelldruck
0644029	für max. 250 bar Einstelldruck
0644030	für max. 400 bar Einstelldruck

WIWA Berstscheiben



WIWA Berstscheibe, Best.-Nr. 0643492

Best.-Nr.	Farbe	Berst-Druck
0646741	lila	100 bar
0634849	orange	250 bar
0648012	schwarz	300 bar
0640237	braun	500 bar
0643492	beige	650 bar
0632752	weiß	800 bar

WIWA Verteiler



Best.-Nr.	N/R/RS	Anschlüsse	
0639123	RS	ÜWM 1x 1/4" NPSM	Nippel 2x 1/4" NPT
0163430	R	Nippel 1x 1/4" NPSF	Nippel 2x 1/4" NPSF
0630523	RS	Nippel 1x 1/4" NPT	Nippel 2x 1/4" NPT
0632355	RS	ÜWM 1x 3/8" NPSM	Nippel 2x 3/8" NPSF 90°
0633964	RS	ÜWM 1x 3/8" NPSM	Nippel 2x 3/8" NPSF 120°
0638457	RS	ÜWM 1x 3/8" NPSM	Nippel 3x 3/8" NPSF
0639830	RS	ÜWM 1x G 1/2"	Nippel 3x 3/8" NPSF
0643609	RS	ÜWM 1x G 1/2"	Nippel 2x G 1/2"

WIWA Wandhalter



Best.-Nr.	für Gerät
0644947	WIWA PROFIT
0619728	WIWA PHOENIX
0064882	WIWA PROFESSIONAL
0643157	WIWA HERKULES
0619728	WIWA Materialdurchflusserhitzer 3500 HD
0634526	WIWA Materialdurchflusserhitzer 3500 ND
0639066	WIWA Niederdruckpumpe 150.03,5 und 150.05,5
0639067	WIWA Niederdruckpumpe 150.08,0 bis 600.12
0411264	WIWA Förderpumpe DA 2:1 und 4:1
0615137	WIWA Förderpumpe DA 7:1 und 10:1

WIWA Statikmischer aus Kunststoff



WIWA Statikmischer, Best.-Nr. 0651041

Best.-Nr.	Beschreibung	Nenn- weite	Länge	Anzahl Elemente	Druck
0648434	Statikmischer mit Glocke u. Tülle	8 mm	296 mm	32	23 bar
0651041	Statikmischer mit Glocke u. Tülle	16,8 mm	295 mm	24	19 bar
0650928	Statikmischer mit Glocke u. Tülle	16,8 mm	423 mm	36	19 bar
0654055	Statikmischer mit Glocke u. Tülle	20 mm	432 mm	23	39 bar

Zubehör für Statikmischer aus Kunststoff



Schutzrohr, Best.-Nr.: 0650927


Überwurfmutter für Statikmischer 0648434
Best.-Nr. 0654205

Best.-Nr.	Beschreibung	Gewinde
0650927	Schutzrohr für Statikmischer 0650928	7/8" – 14 UNF
0651042	Schutzrohr für Statikmischer 0651041	7/8" – 14 UNF
0654205	Überwurfmutter für Statikmischer 0648434	7/8" – 14 UNF
0652430	Überwurfmutter für Statikmischer 0651041 + 0650922	7/8" – 14 UNF

WIWA Statikmischer



WIWA Statikmischer, Best.-Nr. 0646503



WIWA Mischelement, Best.-Nr. 0643612

Best.-Nr.	Beschr.	Nenn- weite	Anschlüsse	Länge	Anzahl Elemente	Druck
0646503	Gr. 0	8 mm	3/8" NPSM G 1/2"	366 mm	30	400 bar
0643611	Gr. I	10 mm	3/8" NPSM G 1/2"	366 mm	24	400 bar
0642763	Gr. II	12 mm	3/8" NPSM G 1/2"	440 mm	24	400 bar
0647124	Gr. III	20 mm	1/2" NPT 3/4" NPT	375 mm	12	400 bar

WIWA Mischelemente

WIWA Mischelement faserverstärkt,
Best.-Nr. 0648244

Best.-Nr.	Beschreibung	Durch- messer	Länge	Anzahl Elemente
0646504	für Statikmischer 0646503	8 mm	365 mm	30
0643612	für Statikmischer 0643611	10 mm	366 mm	24
0649028	für Statikmischer 0642763	12 mm	440 mm	24
0647134	für Statikmischer 0647124	20 mm	360 mm	12
0648244	Mischelement faserverstärkt	9,35 mm	9,7 mm	–



G = Gewinde BSP (gerade) R = Gewinde BSP (Konisch) NPSM = zylindrisches Rohrgewinde

WIWA Wartungseinheiten



Best.-Nr.	Artikel	Anschluss	für Serie
0648247	Wartungseinheit komplett	G 1/2"	PHOENIX
0648096	Wartungseinheit komplett	G 1"	PROFESSIONAL
0648095	Wartungseinheit komplett	G 1"	HERKULES
0648257	Wartungseinheit Air Combi	1/2"	PHOENIX

Druckluftregler



Druckluftregler mit Absperrkugelhahn
Best.-Nr. 0060615

Best.-Nr.	Artikel	Anschluss	für Serie
0060615	Druckluftregler mit Absperrkugelhahn, komplett	G 1/4"	Zuführpumpen PHOENIX
0644180	Druckluftregler mit Absperrkugelhahn, komplett	G 1/4"	PROFIT
0634979	Doppeldruckluftregler für Air Combi mit Absperrkugelhahn, komplett	G 1/4"	PROFIT



Druckluftregler mit Messinghebel
Best.-Nr. 0634979

WIWA Manometer



Best.-Nr.	Beschreibung	Ø	Anschluss	Druckbereich
0644050	Manometer-Metall, senkrecht	40 mm	G 1/8"	0 – 10 bar *
0647009	Manometer-Metall, senkrecht	40 mm	G 1/4"	0 – 10 bar *
0602485	Manometer-Metall, senkrecht	50 mm	G 1/4"	0 – 16 bar *
0631607	Manometer-Metall, Rückwand	40 mm	G 1/8"	0 – 10 bar *
0638002	Manometer-Metall, Rückwand	40 mm	G 1/4"	0 – 10 bar *
0643304	Manometer-V2A, Rückwand	50 mm	G 1/4"	0 – 10 bar *
0631359	Manometer mattschwarz lackiert, Glyzerinfüllung, senkrecht	63 mm	G 1/4"	0 – 400 bar
0644061	Manometer-V2A, Glyzerinfüllung, Senkrecht	63 mm	G 1/4"	0 – 400 bar *
0633848	Manometer-V2A, Glyzerinfüllung, Senkrecht	63 mm	G 1/4"	0 – 600 bar *
0646947	Manometer-V2A mit Druckmittler, Rückwand glyzeringefüllt	63 mm	G 1/2"	0 – 160 bar
0630577	Manometer-V2A mit Druckmittler, Rückwand glyzeringefüllt	63 mm	G 1/2"	0 – 600 bar

WIWA Manometer komplett, Durchmesser 63 mm

Best.-Nr.	Beschreibung	Anschlüsse		Druckbereich
		Überwurf-mutter	Nippel	
0648438	Manometer für Materialausgang mit Rückschlagventil	M 22x1,5	M 22x1,5	0 – 400 bar
0648439	Manometer für Materialausgang ohne Rückschlagventil	M 22x1,5	M 22x1,5	0 – 400 bar
0648168	Manometer für Materialausgang ohne Rückschlagventil	G 1/2"	G 1/2"	0 – 400 bar
0648169	Manometer für Materialausgang ohne Rückschlagventil	G 1/2"	G 1/2"	0 – 600 bar

WIWA Kontaktmanometer 2K



Pneumatisches Signal, Best.-Nr.: 0644577

Best.-Nr.	Beschreibung	Ø	Anschluss	Druckbereich
0644575	pneumatische Signale	100 mm	G 3/4"	0 – 100 bar *
0646615	pneumatische Signale	100 mm	G 3/4"	0 – 250 bar *
0644576	pneumatische Signale	100 mm	G 3/4"	0 – 400 bar *
0644577	pneumatische Signale	100 mm	G 3/4"	0 – 800 bar *
0649486	elektrische Signale	100 mm	G 3/4"	0 – 400 bar *
0649691	elektrische Signale	100 mm	G 3/4"	0 – 800 bar *



* Das Manometer zeigt den Druck sowohl in bar als auch in PSI an.

Anbausätze Heißspritzanlage für WIWA Airless Farbspritzgeräte

Modell	Bestellnummern			
	auf Fahrgestell (F)		auf Wandhalter (W)	
	mit Zirkulation	ohne Zirkulation	mit Zirkulation	ohne Zirkulation
10066	0625442	0630498	0630531	0630525
15042	0625442	0630498	0630531	0630525
24053	0629398	0630498	0630531	0630525
24071	0629398	0630498	0630531	0630525
28048	0629398	0630498	0630531	0630525
28064	0629398	0630498	0630531	0630525
38032	0640078	0640926	0640928	0640929
38042	0640078	0640926	0640928	0640929
44024	0640078	0640926	0640928	0640929
44032	0640078	0640926	0640928	0640929
35061	0642237	0642238	–	–
35075	0642215	0642222	–	–
48046	0642215	0642222	–	–
48057	0642237	0642238	–	–



Zum Lieferumfang gehören der Materialdurchflusserhitzer WIWA 3500 mit Rücklaufregler, Temperaturanzeige und alle erforderlichen Verbindungsschläuche und Anbauteile. Weitere Anbausätze für Heißspritzanlage auf Anfrage lieferbar.

WIWA Fassbodenheizer

Fassbodenheizer für das Erwärmen von Beschichtungsmaterialien in 200 Liter Fässern. Das Erwärmen des Materials vom Fassboden ist besonders vorteilhaft, da das Material dort erwärmt wird, wo es abgenommen wird.



Best.-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Höhe	Spannung	Leistung
0638501	Bodenheizer Typ B0-200 · mit Regler (50 - 200°C) · Anschlusskabel 1,5 m lang · Gewicht ca. 15 kg	550 mm	80 mm	230 V	1500 W
0644768	Bodenheizer Typ B0-200 · mit Regler (50 - 200°C) · Anschlusskabel 1,5 m lang · Gewicht ca. 15 kg	550 mm	80 mm	400 V	1500 W
0639158	Bodenheizer Typ B0-200 X · mit Regler (4 - 163 °C) · ATEX-EX II 2 GD EEX e ia m II C T4	570 mm	75 mm	230 V	1170 W

WIWA Fassheizband

Fassheizbänder werden um 200 Ltr. Fässer gelegt und erwärmen das Material. Je nach gewünschten Materialtemperaturen sind ein oder mehrere Heizbänder erforderlich. Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.



Best.-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Breite	Spannung	Leistung
0638508	Fassheizband 180 °C: · mit Thermostat · Befestigung mit Haken und Feder · Anschlusskabel 1,5 m o. Stecker · mit Schutzleiter	570 mm	75 mm	230 V	1000 W
0644062	Fassheizband 180 °C: · mit Thermostat · Befestigung mit Haken und Feder · Anschlusskabel 1,5 m o. Stecker · mit Schutzleiter	570 mm	75 mm	115 V	1000 W
0642098	Fassheizband für 20 Ltr. Behälter 180 °C	290 mm	75 mm	230 V	300 W

WIWA Materialerwärmer



Best.-Nr.	Beschreibung	Spannung	Leistung
0650540	Eintauchtiefe: 690 mm Schutzart: IP 57	230 V	2300 W

WIWA Niederdruckpumpen

Mit federvorgespannter Packung. Ausführung: V-Manschetten



WIWA Niederdruckpumpe 150.03,5 N-L



WIWA Niederdruckpumpe 375.03 R



WIWA Niederdruckpumpe 600.06 R

Best.-Nr.	Gerätetyp	Ausführung	Druck- übersetzung	Max. Luftfein- gangsdruck (bar)	Max. Betriebs- druck (bar)	Gewicht (kg) ca.	Abmessungen (mm) ca.
-----------	-----------	------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Serie 150 (Fördermenge je DH: 150 cm³)

0641562	150.03,5	N	3,5:1	8 bar	28 bar	14,0	ø 120 x 700
0641564	150.03,5	N-L	3,5:1	8 bar	28 bar	17,5	ø 120 x 1330
0641563	150.03,5	R	3,5:1	8 bar	28 bar	14,0	ø 120 x 700
0641565	150.03,5	R-L	3,5:1	8 bar	28 bar	17,5	ø 120 x 1330
0641566	150.05,5	N	5,5:1	8 bar	44 bar	14,0	ø 120 x 700
0641568	150.05,5	N-L	5,5:1	8 bar	44 bar	17,5	ø 120 x 1330
0641567	150.05,5	R	5,5:1	8 bar	44 bar	14,0	ø 120 x 700
0641569	150.05,5	R-L	5,5:1	8 bar	44 bar	17,5	ø 120 x 1330

0641570	150.08	N	8:1	8 bar	64 bar	14,5	ø 200 x 794
0641572	150.08	N-L	8:1	8 bar	64 bar	17,5	ø 200 x 1425
0641571	150.08	R	8:1	8 bar	64 bar	14,5	ø 200 x 794
0641573	150.08	R-L	8:1	8 bar	64 bar	17,5	ø 200 x 1425
0643919	150.15,5	N	15,5:1	6 bar	93 bar	19,0	ø 200 x 794
0643921	150.15,5	N-L	15,5:1	6 bar	93 bar	22,0	ø 200 x 1425
0643918	150.15,5	R	15,5:1	6 bar	93 bar	19,0	ø 200 x 794
0643920	150.15,5	R-L	15,5:1	6 bar	93 bar	22,0	ø 200 x 1425

Serie 375 (Fördermenge je DH: 375 cm³)

0641574	375.03	N	3:1	8 bar	24 bar	27,0	ø 160 x 941
0641575	375.03	R	3:1	8 bar	24 bar	27,0	ø 160 x 941
0648496	375.03	N-L	3:1	8 bar	24 bar	32,0	ø 160 x 1513

0641576	375.05	N	5:1	8 bar	40 bar	27,0	ø 200 x 941
0641577	375.05	R	5:1	8 bar	40 bar	27,0	ø 200 x 941
0648497	375.05	N-L	5:1	8 bar	40 bar	32,0	ø 200 x 1513

0641578	375.09,5	N	9,5:1	8 bar	76 bar	35,5	ø 200 x 941
0641579	375.09,5	R	9,5:1	8 bar	76 bar	35,5	ø 200 x 941
0648498	375.09,5	N-L	9,5:1	8 bar	76 bar	39,0	ø 200 x 941
0646312	375.19	N	19:1	8 bar	152 bar	35,5	ø 314 x 1098

Serie 600 (Fördermenge je DH: 600 cm³)

0641580	600.03	N	3:1	8 bar	24 bar	33,0	ø 160 x 945
0641581	600.03	R	3:1	8 bar	24 bar	33,0	ø 160 x 945

0641582	600.06	N	6:1	8 bar	48 bar	33,5	ø 200 x 945
0641583	600.06	R	6:1	8 bar	48 bar	33,5	ø 200 x 945

0641584	600.12	N	12:1	8 bar	84 bar	...	ø 314 x 1101
0641585	600.12	R	12:1	8 bar	84 bar	...	ø 314 x 1101

i

Lieferbare Ausführungen:

N = Normalausführung (nicht rostfrei) - kurz

N-L = Normalausführung (nicht rostfrei) - lang
(für 200 l Fass und Standrohr)

RS = rost- und säurebeständige Ausführung - kurz

RS-L = rost- und säurebeständige Ausführung - lang
(für 200 l Fass und Standrohr)

WIWA Niederdruckpumpen

Mit nachstellbarer Packung. Ausführung: V-Manschetten



WIWA Niederdruckpumpe 150.03,5 N-L



WIWA Niederdruckpumpe 375.03 R



WIWA Niederdruckpumpe 600.06 R

Best.-Nr.	Gerätetyp	Ausführung	Druck- übersetzung	Max. Luftein- gangsdruck (bar)	Max. Betriebs- druck (bar)	Gewicht (kg) ca.	Abmessungen (mm) ca.
-----------	-----------	------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Serie 150 (Fördermenge je DH: 150 cm³)

0639026	150.03,5	N	3,5:1	8	28	14	ø 120 x 700 / kurz
0639031	150.03,5	N-L	3,5:1	8	28	17,5	ø 120 x 1330 / lang
0639028	150.03,5	R	3,5:1	8	28	14	ø 120 x 700 / kurz
0639034	150.03,5	R-L	3,5:1	8	28	17,5	ø 120 x 1330 / lang

0638927	150.05,5	N	5,5:1	8	44	14	ø 120 x 700 / kurz
0639032	150.05,5	N-L	5,5:1	8	44	17,5	ø 120 x 1330 / lang
0639029	150.05,5	R	5,5:1	8	44	14	ø 120 x 700 / kurz
0639035	150.05,5	R-L	5,5:1	8	44	17,5	ø 120 x 1330 / lang

0639027	150.08	N	8:1	8	64	14,5	ø 200 x 794 / kurz
0639033	150.08	N-L	8:1	8	64	17,5	ø 200 x 1425 / lang
0639030	150.08	R	8:1	8	64	14,5	ø 200 x 794 / kurz
0639036	150.08	R-L	8:1	8	64	17,5	ø 200 x 1425 / lang

Serie 375 (Fördermenge je DH: 375 cm³)

0639038	375.03	N	3:1	8	24	–	ø 160 x 941 / kurz
0639041	375.03	R	3:1	8	24	–	ø 160 x 941 / kurz
** 0648496	375.03	N-L	3:1	8	24	–	ø 160 x 1513,5 / lang

0639039	375.05	N	5:1	8	40	27,0	ø 200 x 941 / kurz
0639042	375.05	R	5:1	8	40	27,0	ø 200 x 941 / kurz
** 0648497	375.05	N-L	5:1	8	40	27,0	ø 200 x 1513,5 / lang

0639040	375.09,5	N	9,5:1	8	76	35,5	ø 200 x 941 / kurz
0639043	375.09,5	R	9,5:1	8	76	35,5	ø 200 x 941 / kurz
** 0648498	375.09,5	N-L	9,5:1	8	76	35,5	ø 200 x 1513,5 / lang

Serie 600 (Fördermenge je DH: 600 cm³)

0639044	600.03	N	3:1	8	24	–	ø 160 x 945 / kurz
0639045	600.03	R	3:1	8	24	–	ø 160 x 945 / kurz

0638924	600.06	N	6:1	8	48	33,5	ø 200 x 945 / kurz
0639046	600.06	R	6:1	8	48	33,5	ø 200 x 945 / kurz

0639056	600.12	N	12:1	8	84	–	ø 314 x 1101 / kurz
0639055	600.12	R	12:1	8	84	–	ø 314 x 1101 / kurz

i

Lieferbare Ausführungen:

N = Normalausführung (nicht rostfrei) - kurz

N-L = Normalausführung (nicht rostfrei) - lang
(für 216 l Fass und Standrohr)

RS = rost- und säurebeständige Ausführung - kurz

RS-L = rost- und säurebeständige Ausführung - lang
(für 216 l Fass und Standrohr)

** mit federvorgespannter Packung

WIWA Niederdruckpumpen

mit federvorgespannten Nutringen



WIWA Niederdruckpumpe 150.03,5 N-L



WIWA Niederdruckpumpe 375.03 R



WIWA Niederdruckpumpe 600.06 R

Best.-Nr.	Gerätetyp	Ausführung	Druck- übersetzung	Max. Luftfein- gangsdruck (bar)	Max. Betriebs- druck (bar)	Gewicht (kg) ca.	Abmessungen (mm) ca.
-----------	-----------	------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------	------------------	-------------------------

Serie 150 (Fördermenge je DH: 150 cm³)

0643052	150.03,5	N	3,5:1	8	28	14	ø 120 x 700 / kurz
0643054	150.03,5	N-L	3,5:1	8	28	17,5	ø 120 x 1330 / lang
0643053	150.03,5	R	3,5:1	8	28	14	ø 120 x 700 / kurz
0643055	150.03,5	R-L	3,5:1	8	28	17,5	ø 120 x 1330 / lang
0643056	150.05,5	N	5,5:1	8	44	14	ø 120 x 700 / kurz
0643058	150.05,5	N-L	5,5:1	8	44	17,5	ø 120 x 1330 / lang
0643057	150.05,5	R	5,5:1	8	44	14	ø 120 x 700 / kurz
0643059	150.05,5	R-L	5,5:1	8	44	17,5	ø 120 x 1330 / lang
0643060	150.08	N	8:1	8	64	14,5	ø 200 x 794 / kurz
0643061	150.08	N-L	8:1	8	64	17,5	ø 200 x 1425 / lang
0643034	150.08	R	8:1	8	64	14,5	ø 200 x 794 / kurz
0643062	150.08	R-L	8:1	8	64	17,5	ø 200 x 1425 / lang

Serie 375 (Fördermenge je DH: 375 cm³)

0643063	375.03	N	3:1	8	24	–	ø 160 x 941 / kurz
0643064	375.03	R	3:1	8	24	–	ø 160 x 941 / kurz
0643065	375.05	N	5:1	8	40	27,0	ø 200 x 941 / kurz
0643066	375.05	R	5:1	8	40	27,0	ø 200 x 941 / kurz
0643067	375.09,5	N	9,5:1	8	76	35,5	ø 200 x 941 / kurz
0643068	375.09,5	R	9,5:1	8	76	35,5	ø 200 x 941 / kurz

Serie 600 (Fördermenge je DH: 600 cm³)

0643069	600.03	N	3:1	8	24	–	ø 160 x 945 / kurz
0643070	600.03	R	3:1	8	24	–	ø 160 x 945 / kurz
0643071	600.06	N	6:1	8	48	33,5	ø 200 x 945 / kurz
0643072	600.06	R	6:1	8	48	33,5	ø 200 x 945 / kurz
0643073	600.12	N	12:1	8	84	–	ø 314 x 1101 / kurz
0643074	600.12	R	12:1	8	84	–	ø 314 x 1101 / kurz

i


Lieferbare Ausführungen:

N = Normalausführung (nicht rostfrei) - kurz

N-L = Normalausführung (nicht rostfrei) - lang
(für 216 l Fass und Standrohr)

RS = rost- und säurebeständige Ausführung - kurz

RS-L = rost- und säurebeständige Ausführung - lang
(für 216 l Fass und Standrohr)

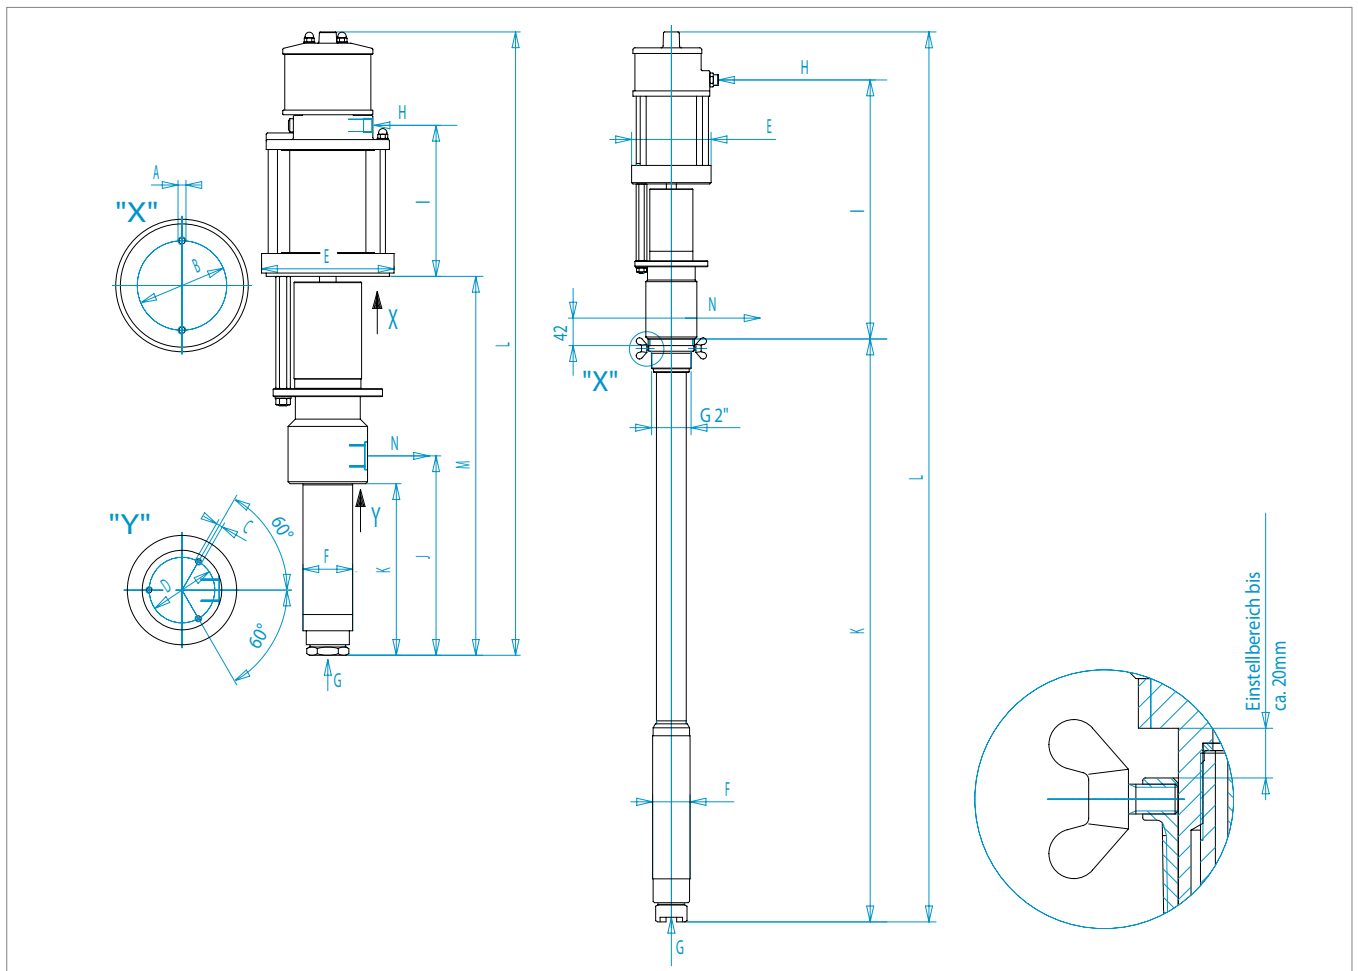

Maße in mm

Modell	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
150.03,5	M8	90	–	–	120	56.5	G1 1" (I)	3/8" NPT (A)	157	268	236	700	470	G 3/4" (I)
150.05,5	M8	90	–	–	120	56.5	G1 1" (I)	3/8" NPT (A)	157	268	236	700	470	G 3/4" (I)
150.08,0	M12	135	–	–	200	56.5	G1 1" (I)	G 1/2" (I)	183	268	236	794	470	G 3/4" (I)
150.15,5	M12	135	–	–	200	56.5	G1 1" (I)	G 1/2" (I)	183	268	236	794	470	G 3/4" (I)
375.03,0	M12	135	M10	99	160	75	G1 1/2" (I)	G 1/2" (I)	228	301	259	941	572	G 1" (I)
375.05,0	M12	135	M10	99	200	75	G1 1/2" (I)	G 1/2" (I)	228	301	259	941	572	G 1" (I)
375.09,5	M12	135	M10	99	200	75	G1 1/2" (I)	G 1/2" (I)	228	301	259	941	572	G 1" (I)
375.19	M12	135	M10	99	314	75	G1 1/2" (I)	G 1" (I)	305	301	259	1098	572	G 1" (I)
600.03,0	M12	135	M10	119	200	95	G1 1/2" (I)	G 1/2" (I)	228	305	261	945	576	G 1" (I)
600.06,0	M12	135	M10	119	200	95	G1 1/2" (I)	G 1/2" (I)	228	305	261	945	576	G 1" (I)
600.12,0	M12	135	M10	119	314	95	G1 1/2" (I)	G 1" (I)	305	305	261	1101	576	G 1" (I)
150.03,5 L	–	–	–	–	120	56,6	–	3/8" NPT (A)	406	–	880	1343	–	G 3/4" (I)
150.05,5 L	–	–	–	–	120	56,6	–	3/8" NPT (A)	406	–	880	1343	–	G 3/4" (I)
150.08,0 L	–	–	–	–	200	56,6	–	G 1/2" (I)	432	–	880	1438	–	G 3/4" (I)
150.15,5 L	–	–	–	–	200	56,6	–	G 1/2" (I)	432	–	880	1438	–	G 3/4" (I)
375.03 L	–	–	–	–	160	80	–	G 1/2" (I)	228	–	832	1514	–	G 1" (I)
375.05 L	–	–	–	–	200	80	–	G 1/2" (I)	228	–	832	1514	–	G 1" (I)
375.09 L	–	–	–	–	200	80	–	G 1/2" (I)	228	–	832	1514	–	G 1" (I)

WIWA Niederdruckpumpen Serie Rapid 200.01, 100.02

WIWA Niederdruckpumpen der Serie Rapid für verlustfreies Abfüllen und Fördern von Flüssigkeiten aller Art.

Fördergut: Emulsionen, Dispersionen, Öle, Beizen, Lacke, Lösungsmittel, Insektizide, flüssige Chemikalien, Schneideöle, Schalöle.


Best.-Nr.	Gerätetyp	Ausführung	Druckübersetzung	Max. Lufteingangsdruk (bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Materialausgang	Materialeinlass	Lufteingang	Gewicht (kg) ca.	Abmessungen (mm) ca.
-----------	-----------	------------	------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	----------------------

Serie 200.01 (Fördermenge je DH: 200 cm³)

0487899	200.01-K	N	1:1	8	10	3/4" NPT(I)	DA*	3/8"NPT(A)	5	ø 80 x 777
0488151	200.01-K	N-3/4	1:1	8	10	3/4" NPT(I)	3/4"NPT(A)	3/8"NPT(A)	5	ø 80 x 784
0487953	200.01-L	N-L	1:1	8	10	3/4" NPT(I)	DA*	3/8"NPT(A)	7	ø 80 x 1317
0487929	200.01-K	R	1:1	8	10	3/4" NPT(I)	DA*	3/8"NPT(A)	5	ø 80 x 777
0488186	200.01-K	R-3/4	1:1	8	10	3/4" NPT(I)	3/4"NPT(A)	3/8"NPT(A)	5	ø 80 x 784
0487945	200.01-L	R-L	1:1	8	10	3/4" NPT(I)	DA*	3/8"NPT(A)	7	ø 80 x 1317

Serie 100.02 (Fördermenge je DH: 100 cm³)

0488569	100.02-K	N	2:1	8	10	3/8" NPT(I)	DA*	3/8"NPT(A)	4	ø 80 x 773
0490229	100.02-K	N-3/4	2:1	8	10	3/8" NPT(I)	3/4"NPT(A)	3/8"NPT(A)	4	ø 80 x 780
0487422	100.02-L	N-L	2:1	8	10	3/8" NPT(I)	DA*	3/8"NPT(A)	6,5	ø 80 x 1317
0488607	100.02-K	R	2:1	8	10	3/8" NPT(I)	DA*	3/8"NPT(A)	4	ø 80 x 773
0490237	100.02-K	R-3/4	2:1	8	10	3/8" NPT(I)	3/4"NPT(A)	3/8"NPT(A)	4	ø 80 x 780
0487503	100.02-L	R-L	2:1	8	10	3/8" NPT(I)	DA*	3/8"NPT(A)	6,5	ø 80 x 1317

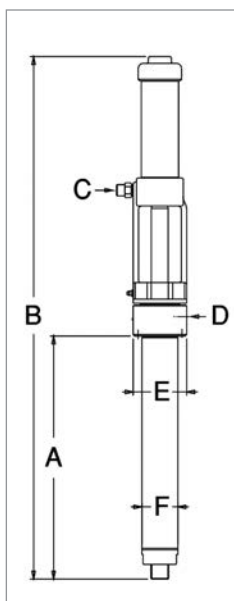


Modell	A	B	C	D	E	F	kg
200.01 Kurz	354	773	3/8" NPS (m)	3/4" NPT	ø 80	ø 55	5,0
200.01 Kurz 3/4	361	780	3/8" NPS (m)	3/4" NPT	ø 80	ø 55	5,0
200.01 Lang	894	1313	3/8" NPS (m)	3/4" NPT	ø 80	ø 55	7,0
100.02 Kurz	358	777	3/8" NPS (m)	3/8" NPT	ø 80	ø 40	4,0
100.02 Kurz 3/4	365	784	3/8" NPS (m)	3/8" NPT	ø 80	ø 40	4,0
100.02 Lang	898	1317	3/8" NPS (m)	3/8" NPT	ø 80	ø 40	6,5

WIWA Ölförderpumpen Serien 40, 82

- für Behälter mit 25, 30 oder 60 Liter Inhalt
- für 216 Liter Fass
- mit einer 2" Spundverschraubung
- Fördern von Ölen



WIWA Ölförderpumpe Typ 40.04
Best.-Nr. 0488151

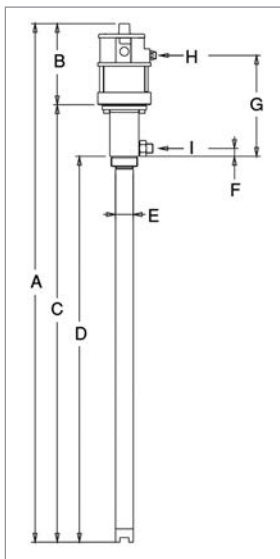

Best.-Nr.	Gerätetyp	Ausführung	Drucküber- setzung	Max. Lufteingangs- druck (bar)	Max. Betriebs- druck (bar)	Materialausgang	Lufteingang	Gewicht (kg) ca.	Abmessungen (mm) ca.
-----------	-----------	------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------------------

Serie 40 (Fördermenge je DH: 40 cm³)

0656759	40.04	N	4:1	8	32	R 1/2" (I)	R 3/8" (A)	7,2	ø 40 x 1175,5
0656760	40.06	N	6:1	8	48	R 1/2" (I)	R 3/8" (A)	7,2	ø 40 x 1175,5

Serie 82 (Fördermenge je DH: 82 cm³)

0656757	82.02	N	1,6:1	8	16	R 1/2" (I)	R 3/8" (A)	8,1	ø 55 x 1181,5
0656758	82.03	N	3:1	8	24	R 1/2" (I)	R 3/8" (A)	8,1	ø 55 x 1181,5


Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I
40.04	1175,5	184,5	991	874	Ø 40	18	229	R 3/8" (A)	R 1/2" (I)
40.06	1175,5	184,5	991	874	Ø 40	18	229	R 3/8" (A)	R 1/2" (I)
82.02	1181,5	184,5	997	880	Ø 55	18	229	R 3/8" (A)	R 1/2" (I)
82.03	1181,5	184,5	997	880	Ø 55	18	229	R 3/8" (A)	R 1/2" (I)

WIWA Förderpumpen für Wasser Serie 75, 150

Einsatzgebiete: Wasserversorgung für verschiedene Anwendungen.
Zur Wasserversorgung von Strahlanlagen im Nassstrahlverfahren.
Fördergut: Wasser



WIWA Förderpumpe für Wasser
Typ 75.04, Best.-Nr. 0621811

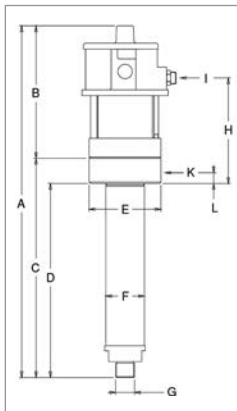

Best.-Nr.	Gerätetyp	Ausführung	Druckübersetzung	Max. Lufteingangsdruck (bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Materialausgang	Materialeinlass	Lufteingang	Gewicht ca. (kg)	Abmessungen (mm) ca.
-----------	-----------	------------	------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	----------------------

Serie 75 (Fördermenge je DH: 75 cm³)

0629442	75.02	R	2:1	8	16	1/4" NPS(I)	G 3/4" (A)	3/8" NPT(A)	4,7	ø 120 x 490
0621811	75.04	R	4:1	8	32	1/4" NPS(I)	G 3/4" (A)	3/8" NPT(A)	4,7	ø 120 x 490

Serie 150 (Fördermenge je DH: 150 cm³)


0631115	150.02	R	2:1	8	16	1/4" NPS(I)	G 3/4" (A)	3/8" NPT(A)	8,0	ø 120 x 497
---------	--------	---	-----	---	----	-------------	------------	-------------	-----	-------------

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
75.02	489,5	184,5	305	270	Ø 100	Ø 54	R 3/4"	147	R 3/8" NPT	R 1/4" NPS	15
75.04	489,5	184,5	305	270	Ø 100	Ø 54	R 3/4"	147	R 3/8" NPT	R 1/4" NPS	15
105.02	497	184,5	312,5	277,5	Ø 115	Ø 76	R 1"	147	R 3/8" NPT	R 1/4" NPS	15

WIWA DA-Förderpumpen

Ideal für den Einsatz in Farbumlaufanlagen sind die druckluftbetriebenen WIWA Niederdruckpumpen. Für den Transfer von flüssigen Materialien aller Viskositäten zu einer oder mehreren Abfüllstationen und für das konventionelle Spritzverfahren.

Best.-Nr.	Gerätetyp	Ausführung	Druckübersetzung	Fördermenge je DH (cm ³)	Max. Lufteingangs- druck (bar)	Max. Betriebs- druck (bar)	Materialausgang	Materialeinlass	Lufteingang	Gewicht (kg) ca.	Abmessungen (mm) ca.
0010537	DA 2:1	N	2:1	165	8	16	G $\frac{1}{2}$ "(A)	M25x1(I)	$\frac{3}{8}$ "NPT(A)	-	ø 120 x 447,5
0013331	DA 2:1	RS	2:1	165	8	28	G $\frac{1}{2}$ "(A)	M25x1(I)	$\frac{3}{8}$ "NPT(A)	-	ø 120 x 447,5
0012882	DA 4:1	N	4:1	84	8	32	G $\frac{3}{4}$ "(I)	M25x1(I)	$\frac{3}{8}$ "NPT(A)	9,7	ø 120 x 528
0013358	DA 4:1	RS	4:1	84	8	32	G $\frac{3}{4}$ "(I)	M25x1(I)	$\frac{3}{8}$ "NPT(A)	9,7	ø 120 x 528
0010553	DA 4,5:1	N	4,5:1	288	8	36	G $\frac{1}{2}$ "(A)	M25x1(I)	G $\frac{1}{2}$ "(I)	-	ø 151 x 668
0013374	DA 4,5:1	RS	4,5:1	288	8	36	G $\frac{1}{2}$ "(A)	M25x1(I)	G $\frac{1}{2}$ "(I)	-	ø 151 x 668
0010596	DA 7:1	N	7:1	41	8	56	$\frac{3}{8}$ "NPS(A)	M25x1(I)	$\frac{3}{8}$ "NPT(A)	-	ø 120 x 510
0013382	DA 7:1	RS	7:1	41	8	56	$\frac{3}{8}$ "NPS(A)	M25x1(I)	$\frac{3}{8}$ "NPT(A)	-	ø 120 x 510
0010588	DA 9:1	N	9:1	288	6,5	58,5	G $\frac{1}{2}$ "(A)	M25x1(I)	G $\frac{1}{2}$ "(I)	-	ø 186 x 670
0013390	DA 9:1	RS	9:1	288	6,5	58,5	G $\frac{1}{2}$ "(A)	M25x1(I)	G $\frac{1}{2}$ "(I)	-	ø 186 x 670
0065293	DA 10:1	N	10:1	72	8	80	M22x1,5(A)	M25x1(I)	$\frac{3}{8}$ "NPT(A)	11,8	ø 120 x 645

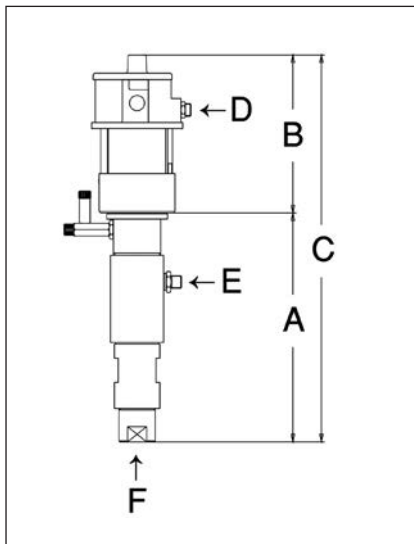

Modell	A	B	C	D	E	F
DA 2:1	239	208,5	447,5	$\frac{3}{8}$ " NPS(m)	BSP $\frac{1}{2}$ " (m)	M25 x 1 (f)
DA 4:1	319,5	208,5	528	$\frac{3}{8}$ " NPS(m)	BSP $\frac{1}{2}$ " (m)	M25 x 1 (f)
DA 4,5:1	293	375	668	$\frac{3}{8}$ " NPS(m)	BSP $\frac{1}{2}$ " (m)	M25 x 1 (f)
DA 7:1	302	208,5	510,5	$\frac{3}{8}$ " NPS(m)	$\frac{3}{8}$ " NPS (m)	M25 x 1 (f)
DA 9:1	293	375	668	BSP $\frac{1}{2}$ " (m)	BSP $\frac{1}{2}$ " (m)	M25 x 1 (f)
DA 10:1	402	243	645	$\frac{3}{8}$ " NPS(m)	BSP $\frac{1}{2}$ " (m)	M25 x 1 (f)

WIWA Dickschicht/Mörtelpumpen 410.09 / 600.12

- für Behälter mit 25, 30 oder 60 Liter Inhalt
- für 216 Liter Fass
- mit einer 2" Spundverschraubung
- Einsatzgebiete: Schiffs- und Fährdecks, Beton- und Bauwerksanierung, Kellerabdichtung, Brandschutz
- Fördergut: Epoxid- und wasserbasierende Dickstoffe und Mörtel, z.B. Zementmörtel, zementgebundene Brandschutzmaterialien, Zementschlämme, gefüllte Vinylester



Best.Nr.	Gerätetyp	Druckübersetzung	Druckübersetzung	Max. Lufteingangsdruck (bar)	Max. Betriebsdruck (bar)	Materialeingang	Materialausgang	Min. empfohlene Kompressorleistung (l/min)	Lufteingang	Gewicht ca. (kg)	Abmessungen (mm) ca.
WIWA 410.09 (Fördermenge je Doppelhub: 410 cm ³)											
0653609	410.09	9:1	4:1	8	72	2"	1"	3000	1/2"	95,7	ø 40 x 1175,5
WIWA 600.12 (Fördermenge je Doppelhub: 600 cm ³)											
0652595	600.12	12:1	1,6:1	8	96	2"	1"	3000	1"	118	ø 55 x 1181,5