


WIWA EFFECTIVE

FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE

- Minimalistisches Design für noch einfachere Handhabung
- Alle Bedienelemente sind auf der Frontseite positioniert und somit schnell erreichbar
- Schlauchhalter an der Rückseite der Lackieranlage zur besseren Aufbewahrung der Schläuche
- Optimales Spritzergebnis durch geringe Druckschwankungen
- Robustes Gerät mit wenigen Verschleißteilen sowie einfacher Montage und Demontage
- Alle Material berührenden Teile sind aus Edelstahl

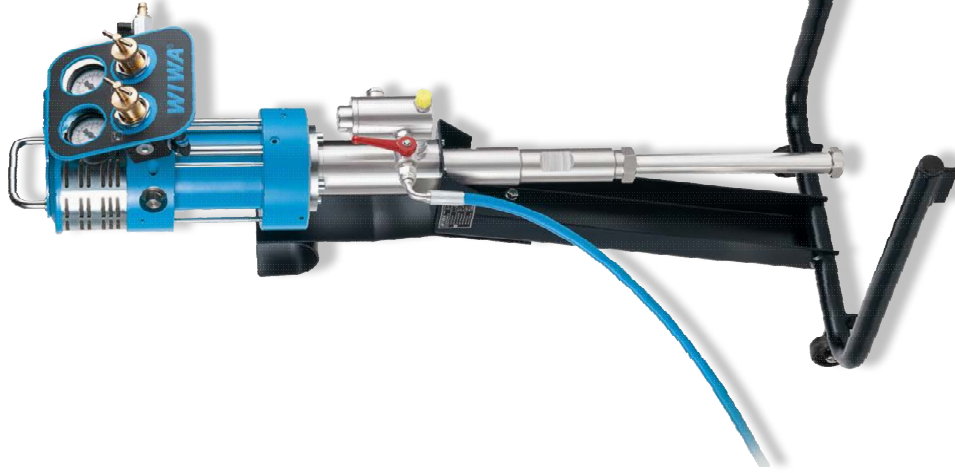

Minimalistisches Design

Optimales Spritzergebnis durch geringe Druckschwankungen

Wenig Verschleißteilen sowie einfache Montage und Demontage

Technische Daten	Dreifuss		Fahrgestell			Wandhalter	
	DAS		DAS	Mit Trichter	ASL	DAS	
Fördermenge je Doppelhub (cm ³)	27		27	27	27	27	
Druckübersetzung	33:1		33:1	33:1	33:1	33:1	
Maximaler Lufteingangsdruck (bar)	8		8	8	8	8	
Höchstzulässiger Betriebsdruck (bar)	264		264	264	264	264	
Kolbendurchmesser Luftmotor (mm)	85		85	85	85	85	
Kolbenhub des Luftmotors (mm)	75		75	75	75	75	
Bestellnummer	0666441		0659810	0660089	0660090	0666442	

EINSATZGEBIETE

- Schreinereien
- Möbelindustrie
- Maler- und Lackierbetriebe
- Maschinen- und Fahrzeugbau



Bedienelemente an der Frontseite



Alle materialführenden Teile der Pumpentechnik sind in Edelstahl gefertigt.

DAS = Direkt-Ansaugung ASL = Ansaugleitung