


WIWA PROFESSIONAL CLASSIC

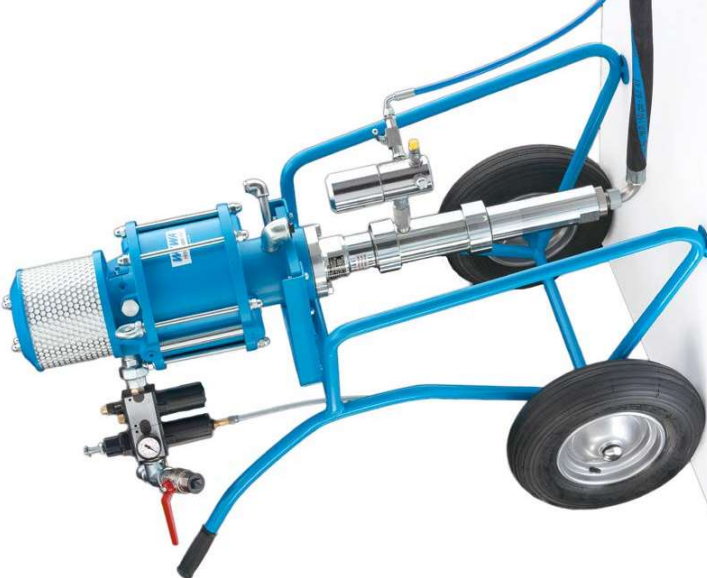

FÜR DEN SCHWEREN KORROSIONSSCHUTZ

Ein besonders umfangreiches Geräteprogramm. Industrielle Beschichtungsarbeiten jeglicher Art können hiermit geleistet werden.

Aufgrund ihrer hohen Druckübersetzung eignen sich die Modelle 28064 und 24071 besonders für das Verarbeiten von hochviskosen, lösungsmittelarmen und lösungsmittelfreien Materialien mit hohem Feststoffanteil. Optimal für längere Materialschläuche, größere Düsenbohrungen und hohe Spritzdrücke.

Technische Daten	Modell 24071	Modell 28064	Modell 44032
Fördermenge je Doppelhub (cm³)	138	153	306
Druckübersetzung	71:1	64:1	32:1
Maximaler Lufteingangsdruck (bar)	6,5	7	8
Höchstzulässiger Betriebsdruck (bar)	460	448	256
Ausführung	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
Auf Fahrgestell	0639061	0639063	0639313
Auf Hubwagen	0640057	0640018	0640069
Auf Wandhalter	0639062	0639064	0639314

MATERIALIEN

- Abrasive Materialien
- Flammenschutzmaterialien
- Glasflake
- Isolier- und Dickschichtmaterial
- Antifouling
- Kaltbitumen
- Materialien mit kurzen Faserfüllstoffen
- Lösemittelarme- und freie Farben
- Spritzfähige Lacke und Farben
- Zweikomponenten- und Teer-Epoxy-Farben

EINSATZGEBIETE

- Großflächen
- Schiffanstriche
- Stahl- und Hallenbau
- Waggonfabriken
- Maler- und Lackierbetriebe
- Offshore Industrie
- Industrieanstriche
- Bauten- und Korrosionsschutz
- Isolierungen
- Brandschutz
- Förderpumpe



Auf Wandhalter



Serienmäßiger Hochdruckfilter am Pumpenausgang



Wartungseinheit

Perfekte Oberflächen und größere Flächenleistung
Für industrielle Beschichtungsarbeiten jeglicher Art

i Die Pumpen der Professional Classic Serie gibt es ausschließlich in der Normalstahlausführung. Daher sind diese Pumpen nicht für wasserbasierende Materialien geeignet. Für wasserbasierende Materialien empfehlen wir die Professional GX Serie.