

WIWA PROFIT

Einmalig vielseitig

Die leistungsfähigen Geräte der WIWA PROFIT-Serie sind durch ihre kompakte Bauweise ideal für den flexiblen Einsatz in Handwerk und Industrie geeignet.

Da jedes Modell sowohl in Airless- als auch in Air-Combi-Ausführung angeboten wird, findet sich für nahezu jeden Anwendungsbereich die passende Technik.

Für eine überdurchschnittliche Lebensdauer und störungsfreies Arbeiten sorgen hartverchromte Doppelkolben, Hartmetall-Ventilplatten und Ventilkugeln aus Edelstahl sowie ein doppeltes Filtersystem, bestehend aus Ansaug- und Hochdruckfilter.

Das verstärkte Gehäuse und ein neues Dichtungssystem sorgen für hohe Sicherheit bei der täglichen Arbeit.




- Tragbare Farbspritzgeräte für den flexiblen Einsatz
- Robuste Airless-Spritzgeräte für rationelles Lackieren
- Für feinste Lackierungen im umweltfreundlichen Air Combi-Lackierverfahren

Wir empfehlen	Airless-Farbspritzgeräte					Air-Combi-Lackiergeräte					
	PROFIT-Modell	3022	3033	4222	4233	3010	3022	3033	4210	4222	4233
Maximale Förderleistung (l/min)		3,0	3,0	4,2	4,2	3,0	3,0	3,0	4,2	4,2	4,2
Druckübersetzung		22 : 1	33 : 1	22 : 1	33 : 1	10 : 1	22 : 1	33 : 1	10 : 1	22 : 1	33 : 1
Fördermenge je Doppelhub (cm³)		14	14	27	27	14	14	14	27	27	27
Einsatzgebiete											
Schreinereien		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Möbelindustrie		○	○	●	●	○	○	○	○	○	●
Malerei- und Lackierbetriebe		-	-	○	○	-	-	-	○	○	●
Maschinen-/Fahrzeugbau		-	-	-	○	-	-	-	○	○	○
Spritzgut											
Öle und Fette		○	●	○	●	○	●	●	○	●	●
Dickschichtlasuren		-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Grundierungen		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spritzspachtel		-	○	-	○	-	-	-	-	-	-
Spritzfähige Lacke/Farben		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zweikomponentenmaterial		○	○	○	○	-	○	○	-	○	○
Strukturlack		-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Hammerschlaglack		-	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Wasserverdünnte Medien		○	●	○	●	●	●	●	●	●	●
Wasserlacke		○	○	○	●	●	●	●	●	●	●

● Sehr gut geeignet ○ Geeignet - Nicht geeignet
Bereits vorhandene Airless-Spritzgeräte können auf das Air-Combi-System nachgerüstet werden.



Alle PROFIT Geräte sind serienmäßig mit Hochdruckfilter ausgestattet

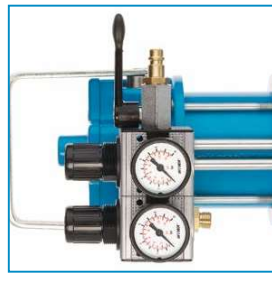


Doppeldruckluftregler für Spritzdruck und Zerstäuberluft (Air Combi)

**WIWA PROFIT –
Das Geräteprogramm**

Technische Daten													
Modell	3010	3022	3033	4210	4222	4233							
Maximale Förderleistung (l/min)	3,0	3,0	3,0	4,2	4,2 I	4,2							
Druckübersetzung	10:1	22:1	33:1	10:1	22:1	33:1							
Fördermenge je Doppelhub (cm ³)	14	14	14	27	27	27							
Maximaler Lufteingangsdruck (bar)	8	8	8	8	8	8							
Höchstzulässiger Betriebsdruck (bar)	80	176	264	80	176	264							
Kolbendurchmesser des Luftmotors (mm)	50	70	85	50	70	85							
Kolbenhub des Luftmotors (mm)	42	42	42	75	75	75							
Ausführung	N	RS	N	RS	N	RS	N	RS	N	RS	N	RS	RS
PROFIT Airless-Spritzgeräte ^{1,2}													
Mit Behälter ⁵	0644260	0644261	0644270	0644271	0644280	0644281	0644290	0644291	0644300	0644301	0644310	0644311	
Mit Dreifuß	0644262	0644263	0644272	0644273	0644282	0644283	0644292	0644293	0644302	0644303	0644312	0644313	
Mit Fahrgestell	0644264	0644265	0644274	0644275	0644284	0644285	0644294	0644295	0644304	0644305	0644314	0644315	
Auf Gestell mit Zulaufbehälter	0644266	0644267	0644276	0644277	0644286	0644287	0644296	0644297	0644306	0644307	0644316	0644317	
Mit Wandhalter	0644268	0644269	0644278	0644279	0644288	0644289	0644298	0644299	0644308	0644309	0644318	0644319	
Auf Hubfahrgestell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0664668	
PROFIT Air-Combi-Lackieranlagen ^{3,4}													
Mit Behälter ⁵	0644320	0644321	0644330	0644331	0644340	0644341	0644350	0644351	0644360	0644361	0644370	0644371	
Mit Dreifuß	0644322	0644323	0644332	0644333	0644342	0644343	0644352	0644353	0644362	0644363	0644372	0644373	
Mit Fahrgestell	0644324	0644325	0644334	0644335	0644344	0644345	0644354	0644355	0644364	0644365	0644374	0644375	
Auf Gestell mit Zulaufbehälter	0644326	0644327	0644336	0644337	0644346	0644347	0644356	0644357	0644366	0644367	0644376	0644377	
Mit Wandhalter	0644328	0644329	0644338	0644339	0644348	0644349	0644358	0644359	0644368	0644369	0644378	0644379	

16

i N = Normalstahl verzinkt, nicht rostfrei R = rostfrei
RS = Edelstahl, rost- und säurebeständig

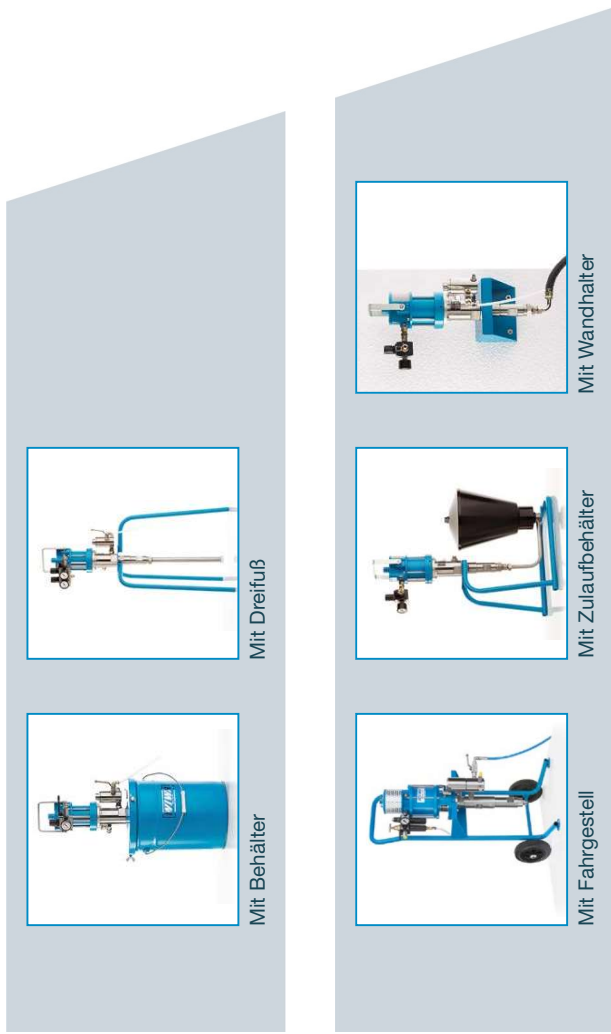

... oder WIWA PROFIT auf Hubfahrgestell

- ¹ Spritz-Zubehörsatz Nr. 01 N + R
Best.-Nr. 0621625, bestehend aus:

 - Airless-Pistole WIWA 250 D (mit Drehgelenk)
 - Materialschlauch NW6 (1/4", 410 bar, 7,5 m)
 - Standarddüse 40° – 0,33 mm
- ² Spritz-Zubehörsatz Nr. 10 RS
Best.-Nr. 0629957, bestehend aus:

 - Airless-Pistole WIWA 500 F (mit Drehgelenk)
 - Materialschlauch (RS) NW6 (1/4", 410 bar, 7,5 m)
 - Standarddüse 65° – 0,33 mm
- ³ WIWA AC 1800 Lackierpistole
Best.-Nr. 0671798, 0671832, 0671833
Düse im Lieferumfang enthalten.
- ⁴ WIWA PROFIT Air Combi
Alle Air Combi Farbspritzgeräte werden inklusive Luft- und Materialschlauch NW6 geliefert.
- ⁵ WIWA PROFIT Behälter
Alle Behälterausführungen sind nur in Normalstahl-Ausführung (N) und rostfreier Ausführung erhältlich.